



KINGLED®

CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN

Tự hào thương hiệu

**HÀNG VIỆT NAM CHẤT
LƯỢNG CAO
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN**



T7.2026

CATALOGUE

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - THIẾT BỊ ĐIỆN




KINGECO®
SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN

TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

Đối tượng:

DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ CHI NHÁNH ILIKE TRÊN TOÀN QUỐC



KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.

ĐẠI LÝ KÍCH HOẠT:	TAT LIGHTING
THỜI GIAN KÍCH HOẠT:	15 / 6 / 2021
BẢO HÀNH CÒN:	720 ngày



ĐÈN ÂM TRẦN DIAMOND 10W



XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

» Quét mã QR qua Zalo / Camera
» Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

www.kingled.vn

1900.6336.69

ĐÈN LED
KINGLED
CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



#1 ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP



#2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP

BẢO HÀNH TẠI NHÀ

#3 ĐÈN LED THẾ HỆ THỨ 3

✓ THẾ HỆ
THỨ NHẤT
TIẾT KIỆM ĐIỆN

✓ THẾ HỆ
THỨ HAI
SÁNG HƠN - BỀN HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP
ĐỘ CHÓI THẤP

Đèn Led Kingled thế hệ thứ 3 nổi bật với độ chói thấp bảo vệ thị lực và nâng cao khả năng cảm nhận ánh sáng. Mang đến vẻ đẹp và khơi dậy cảm xúc qua ánh sáng dịu nhẹ, ít chói và kiểu dáng đa dạng, phong phú.

"Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX"

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

KHU VỰC ÁP DỤNG:
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI



Hà Nội



TP. HCM



Đà Nẵng

8 LÝ DO BẠN NÊN MUA ĐÈN KINGLED - KINGECO

- Ánh sáng đỉnh cao: độ hoàn màu 98+ đến từ chip led cao cấp cho ánh sáng tươi đẹp, làm tăng vẻ đẹp ngôi nhà, con người, tăng doanh thu cửa hàng.
- Bảo hành tại nhà: áp dụng cho các quận nội thành ở TP. Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.
- Đa dạng mẫu mã với trên 100 loại đèn và trên 2000 mã đèn
- Chất liệu tinh khiết với nhôm, nhựa nguyên sinh cao cấp.
- Mẫu mã đặc sắc, sang trọng, tinh tế.
- Tản nhiệt cực tốt, tuổi thọ sản phẩm cực bền.
- Siêu sáng, tiết kiệm điện
- Dịch vụ hậu mãi chu đáo.

				
Âm trần Ruby DL-SS Series 6	Âm trần Diamond mặt Sâu DDLS Series 7	Âm trần Diamond DDL-SS Series 8	Âm trần siêu mỏng Pearl PL-SS Series 10	Âm trần rọi Amethyst DLRA Series 11
				
Âm trần rọi chóa sâu Zircon DA-DLRS Series 12	Âm trần rọi Apple DLR-BR Series 13	Âm trần rọi Opal DLR-SS Series 14	Âm trần rọi Coral DA-DLR Series 15	Âm trần hộp Turquoise DA-GLSS Series 16
				
Âm trần hộp chiếu rọi Topaz GL-SS Series 17	Âm trần kéo xoay Obsidian DLKX-SS Series 18	Đèn thả Profile Sodalite DTP Series 19	Đèn thả DT Series 20	Panel hộp Zoisite PLH-SS Series 21
				
Panel siêu mỏng Jasper SPL-SS Series 22	Rọi ray Sapphire RRT-SS Series 24	Rọi ray Beryl DTL-SS Series 25	Đèn đế ngồi rọi Spinel DN Series 27	Đèn tường trong nhà - ngoài trời LWA Series 28
				
Đèn led dây AC LD Series 31	Đèn led dán DC12V/24V LDDC Series 32	Ray nam châm Siêu Mỏng RNCM Series 34	Ray nam châm RNC-SS Series 36	Đèn học đường DCB Series 38
				
Đèn học đường PLH-40 Series 38	Đèn led Bulb LB Series 39 DOB-LB Series 40	Ống bơ Malachite DA-OBRC Series 41	Ống bơ gấp Sunstone DA-OBRC Series 42	Ống bơ chiếu rọi Emerald OBR-SS Series 43
				
Ống bơ chiếu rọi Peridot OBR-SS Series 44	Ống bơ tán quang Agate OBK-SS Series 45	Ốp trần Moonstone ONL-SS Series 46	Tuýp bán nguyệt Amber TBN-SS Series 47	Tuýp Led Garnet VT5-SS Series 48

				
Tuýp Led T8 Nhôm nhựa T8 Series 49	Exit hộp - Exit Mica EX Series 50 EXM Series 51	Đèn chiếu sáng khẩn cấp KC Series 52	Kit khẩn cấp KKC Series 53	Âm trần khẩn cấp DLKC Series 53
				
Đèn âm bậc AB Series 54	Đèn nhà xưởng UFO Series 55	Đèn trụ sân vườn GR-SS Series 56 GR-BR Series 57	Đèn cắm cỏ DCC Series 58	Đèn rọi cột DRC Series 59
				
Đèn đường STL-01 Series 61	Đèn pha led module PLMD Series 62	Quạt hút âm tường QHAT Series 63	Quạt hút âm trần QHATR Series 64	Quạt mát nhà tắm QMNT Series 65
		QUẠT TRẦN  68 → 72		
Quạt Sưởi Điều Hòa QSDH Series 66	Đèn bàn DB Series 67			

				
Đèn led âm trần EC-DDSS Series 73	Đèn led âm trần EC-DLSS Series 74 EC-DOB Series 76	Đèn panel mỏng EC-SPL Series 77	Đèn led ốp trần EC-ONL Series 78	Ống bơ tán quang DOB EC-OBK Series 79
				
Đèn led dây EC-LD Series 80	Đèn tuýp Oval EC-TOV Series 81	Đèn tuýp thủy tinh EC-T8 Series 82	Đèn tuýp bán nguyệt EC-TBN Series 83	Đèn tường trần viên DTTV Series 84
				
Đèn pha led Kingeco EC-FLK Series 85	Đèn pha led ba màu EC-P3M Series 86	Đèn pha led thấu kính EC-PTK Series 87	Đèn pha led NLMT EC-PNL Series 88	Đèn pha led NLMT EC-PNL Series 89



ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY (HỒNG NGỌC) (DL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø100 * C30	Ø76	3000 4000 6500	455 / 491 / 520	50	211.000
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø120 * C30	Ø90		720 / 733 / 744		217.000
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø140 * C30	Ø110		1150 / 1144 / 1186		270.000
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø100 * C30	Ø76		473 / 543 / 494		228.000
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø120 * C30	Ø90		710 / 780 / 725		247.000
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø140 * C30	Ø110		1011 / 1137 / 1056		308.000

Ứng dụng



ĐÈN ÂM TRẦN DIAMOND MẶT SÂU (KIM CƯƠNG) (DDLS-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Đèn led thể hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDLS-10SS-T105-V/TT/T	10W	Ø105 * C63	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	30	286.000
DDLS-15SS-T125-V/TT/T	15W	Ø125 * C63	Ø110		1321 / 1436 / 1456		368.000
DDLS-10SS-T105-DM	10W	Ø105 * C63	Ø90		880 / 970 / 950		316.000
DDLS-15SS-T125-DM	15W	Ø125 * C63	Ø110		1288 / 1371 / 1456		399.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND (KIM CƯƠNG) (DDL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Đa dạng mặt đèn
Thiết kế sang trọng



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	295.000
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø140 * C35	Ø110		1321 / 1436 / 1456	50	374.000
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	321.000
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø140 * C35	Ø110		1288 / 1371 / 1456	50	400.000

Ứng dụng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	305.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB							
DDL-10SS-T120-DM-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	330.000
DDL-10SS-T120-DM-CB							



Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)	
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	305.000	
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB								
DDL-10SS-T120-DM-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90			880 / 950 / 970	50	330.000
DDL-10SS-T120-DM-PB								



ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL (NGỌC TRAI) (PL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98




Thiết kế đèn siêu mỏng



Chất liệu cao cấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-9SS-T150-V/TT/T	9W	Ø150 * C21	Ø130	3000 4000 6500	617 / 643 / 656	20	338.000
PL-9SS-V150-V/TT/T		150*150*C21	130*130				361.000
PL-12SS-T170-V/TT/T	12W	Ø170 * C21	Ø150		822 / 857 / 875	20	387.000
PL-12SS-V170-V/TT/T		170*170*C21	150*150				403.000
PL-18SS-T230-V/TT/T	18W	Ø230 * C21	Ø210		1233 / 1286 / 1312	20	518.000
PL-18SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				524.000
PL-24SS-T230-V/TT/T	24W	Ø230 * C21	Ø210		1644 / 1714 / 1749	20	544.000
PL-24SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				560.000

Ứng dụng



ĐÈN ÂM TRẦN RỌI AMETHYST (THẠCH ANH TÍM) (DLRA Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Kiểu chóa	Màu chóa	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLRA-7BR-T63-V/TT/T	Mặt viên	Trắng Tím	7	Ø63*C80	Ø56	3000 4000 5700	330	30	15° 24° 36°	475.000
DLRA-12BR-T83-V/TT/T	Mặt viên	Trắng Tím	12	Ø83*C87	Ø76		920		15° 24° 36° 55°	553.000
	Chiếu gương								24°	
	Oval								24°	
DLRA-12BR-T103-V/TT/T	Mặt viên	Trắng Tím	12	Ø103*C112	Ø90		970		15° 24° 36° 55°	763.000



ĐÈN ÂM TRẦN RỌI CHÓA SÂU ZIRCON (KIM THẠCH) (DA-DLRS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Màu chóa	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T	Đen Trắng (Loại viền mặt)	7W	Ø64*C65	Ø55	3000 4000 5700	410/420/475	30	15° 24° 36°	382.000
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T		12W	Ø85*C88	Ø75		900/970/1110			456.000
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T		16W	Ø112*C103	Ø95		1320/1480/1720			719.000
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T-KV	Đen Trắng (Loại không viền)	7W	Ø80*C66	Ø51		410/420/475		15° 24° 36° 55°	428.000
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T-KV		12W	Ø100*C88	Ø71		900/970/1110			497.000
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T-KV		16W	Ø124*C102	Ø91		1320/1480/1720			791.000

Ứng dụng



ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI APPLE (DLR-BR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Kích thước nhỏ gọn




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DLR-3BR-T55-V/TT/T	3W	Ø55 * C38	Ø44	3000 4000 5700	180	60°	30	196.000

Ứng dụng

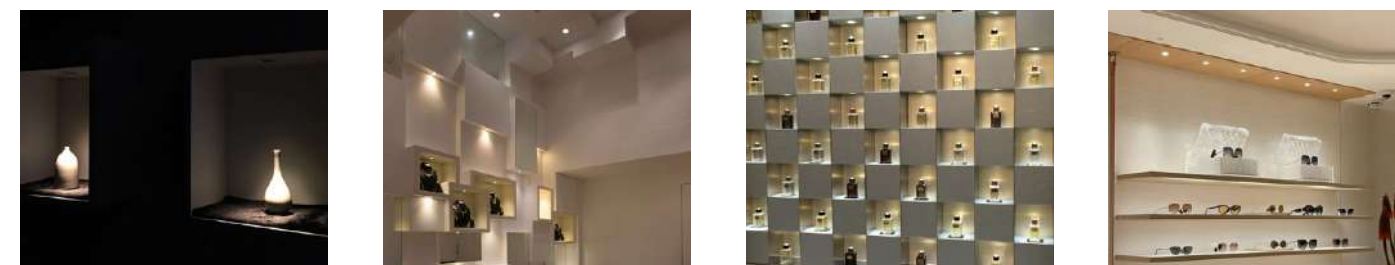



ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI OPAL (NGỌC MẮT MỀM) (DLR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Kích thước nhỏ gọn



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-7SS-T90-V/TT/T	7W	Ø90 * C52	Ø76	3000 4000 5700	593 / 617 / 678	30	25°	309.000
DLR-10SS-T110-V/TT/T	10W	Ø110 * C70	Ø90		981 / 1048 / 1162		20°	376.000
DLR-16SS-T130-V/TT/T	16W	Ø130 * C70	Ø110		1410 / 1610 / 1859		30°	483.000
DLR-20SS-T150-V/TT/T	20W	Ø150 * C80	Ø130		1929 / 2120 / 2221		25°	547.000
DLR-30SS-T150-V/TT/T	30W	Ø150 * C80	Ø130		2550 / 2676 / 3436		25°	583.000

Ứng dụng



ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI CORAL (SAN HÔ) (DA-DLR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	CRI	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLR-5SS-T45-V/TT/T	5W	Ø45 * C50	Ø37	3000 4000 5700	380	>97	30	24°	427.000
DA-DLR-7SS-T58-V/TT/T	7W	Ø58 * C58	Ø50		550 / 595 / 630	>90	30	24°	557.000

Ứng dụng





ĐÈN ÂM TRẦN RỌI TURQUOISE (NGỌC LAM)

(DA-GLSS Series)




Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-GL-1*12SS-V88-V/TT/T	12W	A88 * B88 * C75	75*75	3000 4000 5700	860	20	15°	665.000
DA-GL-2*12SS-V168-V/TT/T	24W	A168 * B88 * C75	160*75		1700	20		1.156.000
DA-GL-3*12SS-V247-V/TT/T	36W	A247 * B88 * C75	240*75		2400	20		1.694.000

Ứng dụng



ĐÈN HỘP ÂM TRẦN CHIẾU RỌI TOPAZ (HOÀNG NGỌC)

(GL-SS Series)




Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
GL-1*10SS-V120-V/TT/T	1*10W	A127 * B127 * C75	110*110	3000 4000 5700	912 / 923 / 1122	20	606.000
GL-2*10SS-V227-V/TT/T	2*10W	A227 * B127 * C75	210*110		1824 / 1846 / 2312	10	993.000
GL-3*10SS-V334-V/TT/T	3*10W	A325 * B127 * C75	310*110		2568 / 2769 / 3425	10	1.408.000

Ứng dụng





ĐÈN ÂM TRẦN KÉO XOAY OBSIDIAN (ĐÁ NÚI LỬA) (DLKX-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98




Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*Bmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DLKX-5SS-V/TT/T-T	5	A65 * B167	Ø58	3000 4000 5700	385	30	645.000
DLKX-7SS-V/TT/T-T	7	A84 * B109	Ø75		570 / 590 / 675	30	709.000
DLKX-15SS-V/TT/T-T	15	A98 * B112	Ø92		1425 / 1510 / 1660	30	878.000

Ứng dụng



ĐÈN THẢ PROFILE SODALITE (NGỌC LAM ĐẬM) (DTP Series)




Độ hoàn màu cao CRI>98



Thiết kế sang trọng



Đa dạng cách lắp đặt:
ốp trần, ốp mảng điện, thả

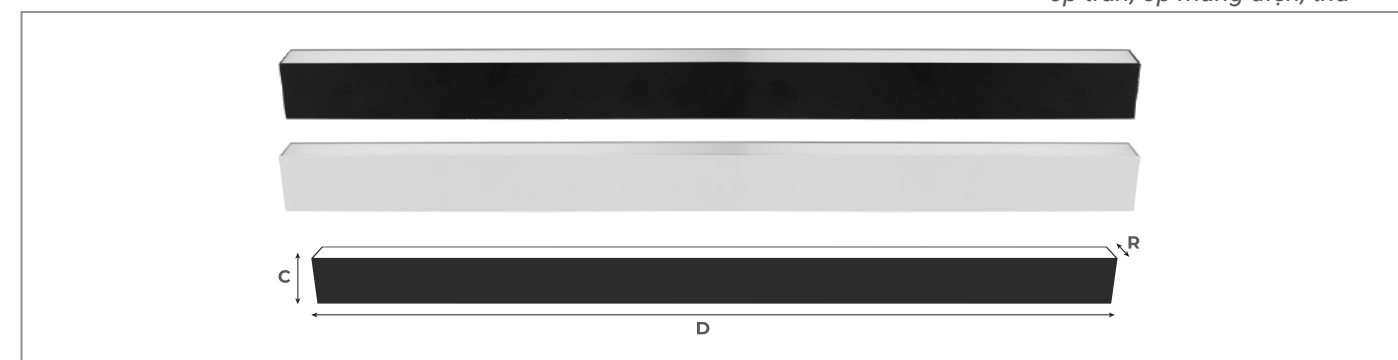

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTP-36SS-118-V/TT/T-D	36	D1180 * R50 * C75	70°	1620	3000 4000 6500	8	1.366.000
DTP-54SS-118-V/TT/T-D	54			2430			1.487.000
DTP-36SS-118-V/TT/T-T	36			1620			1.366.000
DTP-54SS-118-V/TT/T-T	54			2430			1.487.000

Phụ kiện cáp thả



PHUKIEN-CAP

Giá bán:

CAPTHA-1M: 56.000vnd

CAPTHA-2M: 66.000vnd



ĐÈN THẢ

(DT Series)




Độ hoàn màu cao CRI>90



Thiết kế hiện đại, đẳng cấp



Độ chói thấp

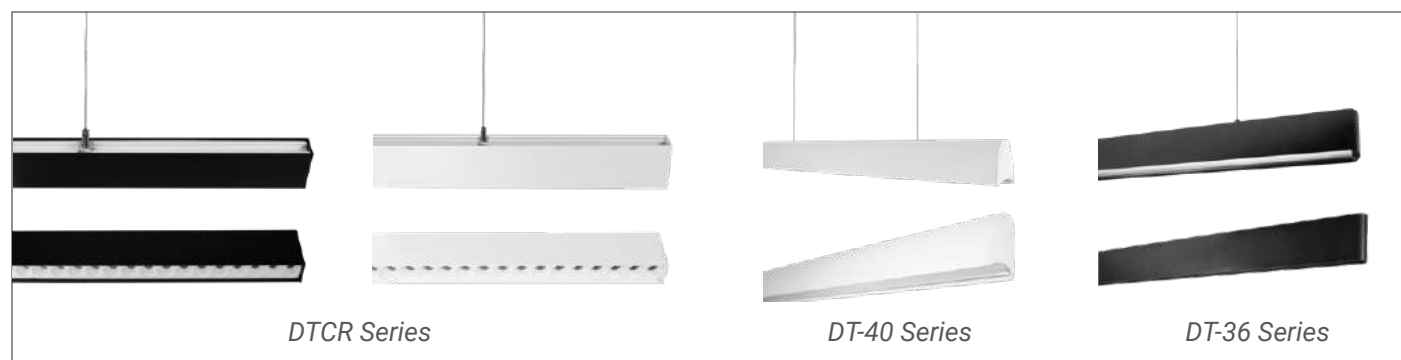

Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DT-CR-40BR-120-V/TT/T-D		Đen	40	D1200 * R37 * C70	24°	3000	3000 4000 6500	10	1.487.000
DT-CR-40BR-120-V/TT/T-T		Trắng	40	D1200 * R37 * C70	24°	3000		10	1.487.000
DT-36-120-TT-D		Đen	36	D1195 * R25 * C85	55°	1900	4000	10	1.887.000
DT-40-120-TT-T		Trắng	40	D1220 * R63 * C92	55°	5250		6	3.092.000

ĐÈN PANEL HỘP ZOISITE (RUBY NAM PHI)

(PLH Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90




Mặt đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại



Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, âm trần thạch cao, thả trần caro, thả cáp

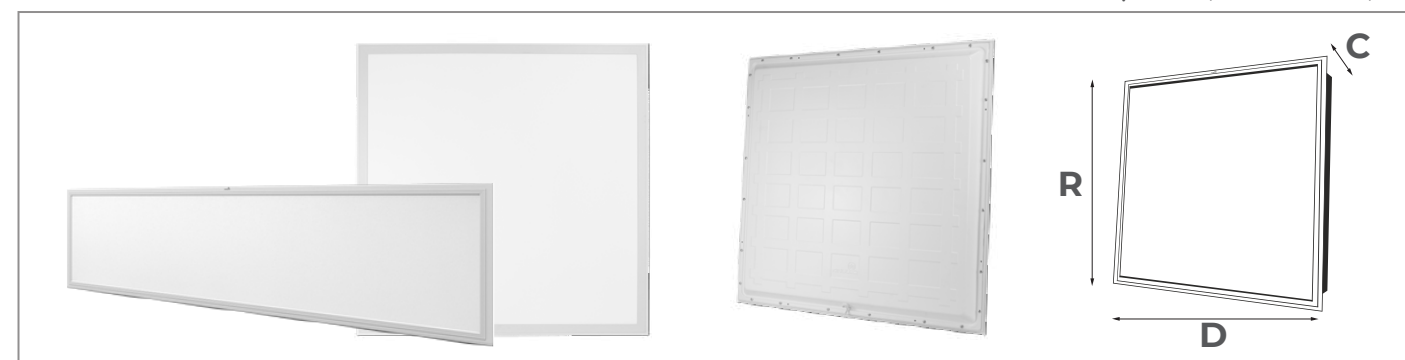

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	CRI	IP	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-40SS-6060-T	40	D60 * R60 * C3	59 * 59	6500	5680	>80	44	6	875.000
PLH-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C3.3	59 * 59	4000 6500	6400	>90			1.023.000
PLH-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C3.3	119 * 29		6400	>90			1.179.000

Phụ kiện khung nhôm ốp nổi PLH



Mã Sản Phẩm	Kích thước (D*R*Ccm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
KON-PLH-6060	60.5*60.5*6.5	60	354.000
KON-PLH-30120	120.5*30.5*6.5	20	478.000



ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG JASPER (NGỌC THẠCH ANH) (SPL-SS Series)




Thân đèn siêu mỏng




Thiết kế hiện đại



Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, âm trần thạch cao, thả trần caro, thả cáp

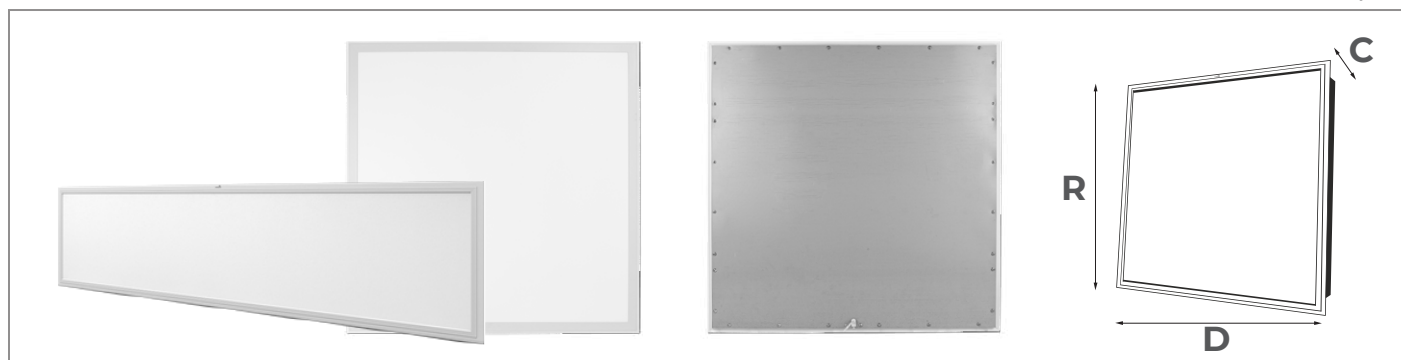

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C0.9	58*58	4000 6500	4800 / 5280	6	1.329.000
SPL-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C1	118*28		4080 / 4320	6	1.495.000

Ứng dụng




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Giá Bán (VND)
KON-6060		Khung nhôm ốp nổi SPL	60*60*5	301.000
KON-30120		Khung nhôm ốp nổi SPL	30*120*5	434.000
TAI PL MONG		Phụ kiện tai cài		69.000
CAPTREODEN		Phụ kiện cáp thả		111.000


Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần

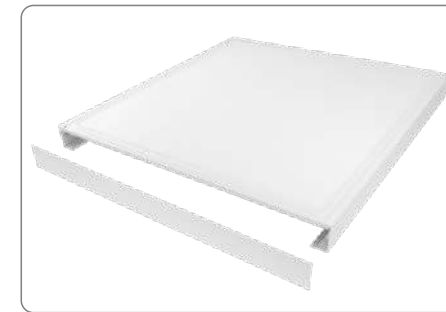

Ứng dụng



Lắp đặt ốp nổi

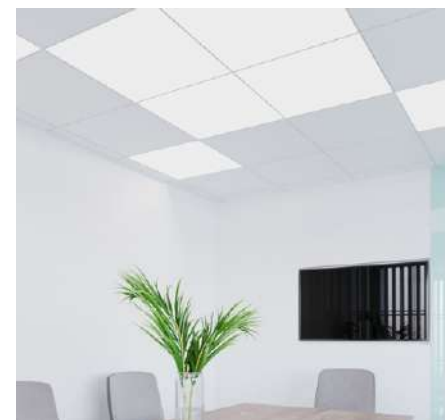

Lắp đặt âm trần




Lắp đặt thả trần



ĐÈN RỌI RAY SAPPHIRE (NGỌC BÍCH LAM) (RRT-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RRT-7SS-V/TT/T-T	7	A50*B80*C115	3000 4000 6500	501 / 578 / 573	40°	48	296.000
RRT-7SS-V/TT/T-D							
RRT-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C116	3000 4000 6500	700	40°	30	401.000
RRT-10SS-V/TT/T-D							
RRT-20SS-V/TT/T-T	20	A65 * B160*C135	3000 4000 6500	1800	26°	30	590.000
RRT-20SS-V/TT/T-D							
RRT-30SS-V/TT/T-T	30	A76*B178*C149	3000 4000 6500	2600	27°	30	697.000
RRT-30SS-V/TT/T-D							



ĐÈN RỌI RAY BERYL (BÍCH NGỌC) (DTL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12	A70*B90*C160	Trắng	3000 4000 5700	1113 / 1172 / 1321	30	410.000
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-20SS-V/TT/T-T	20	A85*B120*C180	Trắng	3000 4000 5700	1801 / 1935 / 2317	30	588.000
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-30SS-V/TT/T-T	30	A90*B135*C210	Trắng	3000 4000 5700	2542 / 2675 / 3404	30	675.000
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen				

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu sắc	Tên sản phẩm	Kích thước (m)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RAY1.0-T/RAY1.0-D		Trắng Đen	Ray gắn đèn	1.0	20	172.000
RAY1.5-T/RAY1.5-D				1.5	20	258.000
RAY2.0-T/RAY2.0-D				2.0	20	345.000
KNG-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			49.000
KNT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			47.000
KNCT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			77.000
DN-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			52.000
DNTO-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			56.000

Ứng dụng



Lắp đặt trên thanh ray




Lắp đặt trên đế ngồi



ĐÈN ĐỂ NGỒI RỌI SPINEL (TINH THẠCH)
(DN Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Hai khớp xoay linh hoạt




Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DN-10SS-V/TT/T-D	10	A50*B116*C108	Đen	3000 4000 6500	710 / 755 / 775	30	401.000
DN-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C108	Trắng		735 / 790 / 805	30	401.000

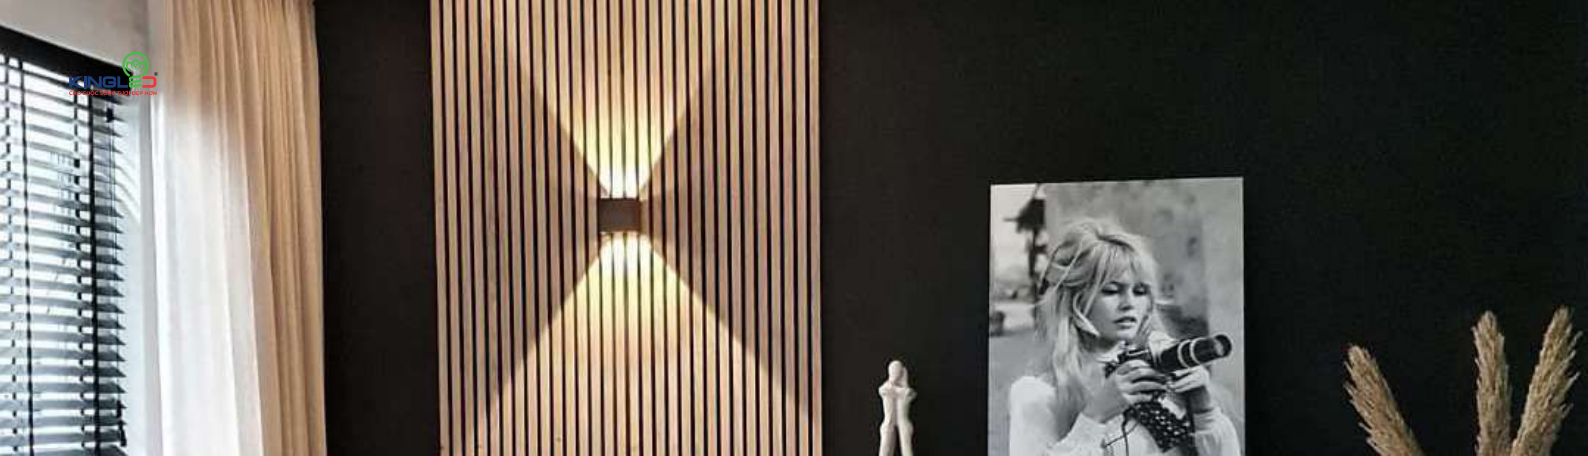

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ


(LWA Series)



Độ hoàn màu cao CRI>86



Đa dạng kiểu dáng



Thông số kỹ thuật

Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
	5W	D10 * R10 * C8	3000	20	561.000
LWA901A-BK	LWA901A-WH				
	5W	D10 * R20 * C8	3000	20	661.000
LWA9011-2-BK	LWA9011-2-WH				
	5W	D10 * R10 * C10	3000	20	812.000
LWA5011-BK	LWA5011-WH				

Ứng dụng



ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

(LWA Series)

Thông số kỹ thuật



Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
	8W	D11*R2.8*C9	3000	50	625.000
LWA8011-S-BK	LWA8011-S-WH				
	12W	D17*R2.8*C9	3000	20	728.000
LWA8011-M-BK	LWA8011-M-WH				
	2x6W	D8*R6.8*C16	3000	20	1.165.000
LWA0047-2S-BK	LWA0047-2S-WH				
	2x10W	D10.5*R11.8* C17.5	3000	10	1.755.000
LWA0047B-BK	LWA0047B-WH				
	1+1+5W	D15 *R8.6* C8	3000 6500	20	488.000
	2*12W	R10.8*30	3000	10	1.533.000
	10W	D11.5 * R9.5 * C11.8	3000	20	920.000
	2*10W	D11.5 * R9.5 * C19.6	3000	20	1.358.000
	12W	D20.5 * R7.4 * C4.6	3000	20	715.000
LWA8032-6-BK	LWA8032-6-WH				
	16W	D25.5 * R8 * C4.5	3000	20	894.000
LWA8032-8-BK	LWA8032-8-WH				

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	D10 * R7.5 * C14	3000	10	1.027.000
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	D10 * R7.5 * C16.5	3000	10	1.200.000
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x2W	D17 * R4 * C8	3000	20	816.000
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	D16 * R5 * C8	3000	20	1.114.000
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	D10 * R10 * C11	3000	10	1.047.000
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	D10 * R11.5 * C17	3000	10	1.665.000
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	D9 * R9 * C20	3000	10	1.099.000
LWA919-BK	LWA919-WH					
	LWA8088	10W	D38 * R8 * C9.5	3000	10	857.000



ĐÈN LED DÂY AC

(LD Series)



Công nghệ LED hiệu suất cao




Thiết kế linh hoạt, dễ lắp đặt

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C/Dmm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Quang thông (lm)	Giá Bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8W/m	A1000 * B8 * C14	5050 60 led/m	3000 6500	100m/cuộn	507 / 574	120.000
DC-220-8		300W	D470*18*34			50 bộ/ thùng		81.000
LD-11-2835-V/TT/T		11W/m	A1000 * B7 * C17	2835 240 led/m	3000 4000 6500	100m/cuộn	786 / 780 / 843	86.000
DC-220-11		300W	D470*18*34			40 bộ/ thùng		81.000
DC-220-11-KN		300W	D480*30*35	Nguồn không nhảy		50 bộ/ thùng		271.000
DC-220-12-KN		250W	D480*30*35	Nguồn không nhảy		50 bộ/ thùng		271.000

Mô tả kích thước

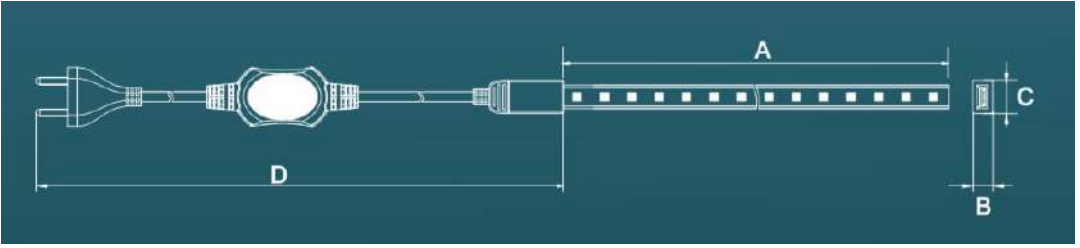




ĐÈN LED DÁN DC (LDDC Series)

- 


Đa dạng mẫu mã
- 

Tuổi thọ cao
- 

Lắp đặt dễ dàng




Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W/m)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt Độ Màu (K)	CRI	Nguồn cấp	Quy Cách (m/cuộn)	Giá Bán (VND/m)
LDDC-12-120-V/TT/T		12	8	1200 / 1220 / 1245	3000 4000 6500	>80	12 VDC	5	62.000
LDDC-18-180-V/TT/T		18	10	1562 / 1680 / 1686				5	83.000
LDDC-22-240-V/TT/T		22	10	2000 / 2167 / 2167				5	107.000
LDDC-12-120-V/TT/T-24		12	8	1200 / 1220 / 1245		>80	24 VDC	10	62.000
LDDC-18-180-V/TT/T-24		18	10	1562 / 1680 / 1686				10	83.000
LDDC-12-COB-V/TT/T-24		12	10	825 / 970 / 1045		>80	24 VDC	10	83.000

Ứng dụng

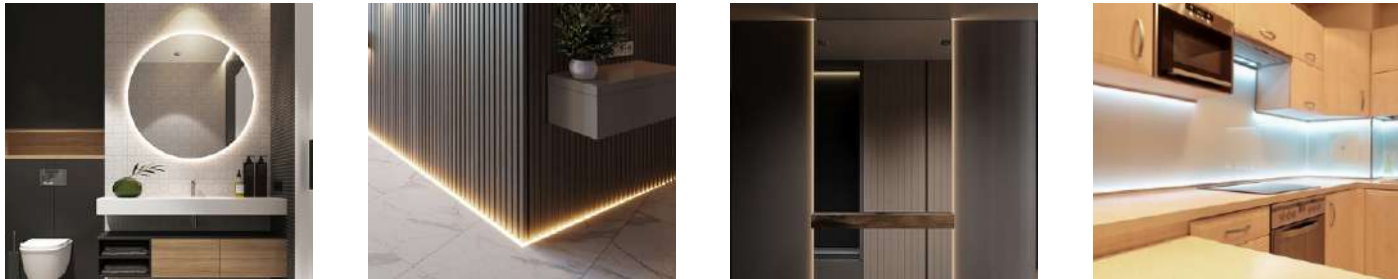

Phụ kiện bộ nguồn đèn







Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn cấp	Thông số dòng, Áp ra	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
ND-48-12		48	280*18*18	220VAC	12V/4A	200	205.000
ND-TO-60-12		60	140*50*28	110-220VAC	12V/5A	100	295.000
ND-TO-150-12		150	180*50*28	110-220VAC	12V/12.5A	50	440.000
ND-TO-200-12		200	190*60*30	110-220VAC	12V/16.6A	50	534.000
ND-TO-300-12		300	224*60*30	110-220VAC	12V/25A	50	621.000
ND-TO-60-24		60	140*50*28	110-220VAC	24V/2.5A	100	295.000
ND-TO-150-24		150	180*50*28	110-220VAC	24V/6.2A	50	440.000
ND-TO-200-24		200	190*60*30	110-220VAC	24V/8.3A	50	534.000
ND-TO-300-24		300	224*60*30	110-220VAC	24V/12.5A	50	621.000

Thanh nhôm



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Giá bán (VND/m)
TNA-2407		Thanh nhôm lắp âm	24.5*7*15	87.000
TNN-1707		Thanh nhôm lắp nổi	17.3*7.6*12	79.000
TNG-1616		Thanh nhôm lắp góc	16*16*10	64.000
TNN-1307		Thanh nhôm lắp nổi	13*7*10	63.000



TNA-2407




TNN-1707



TNG-1616



TNN-1307

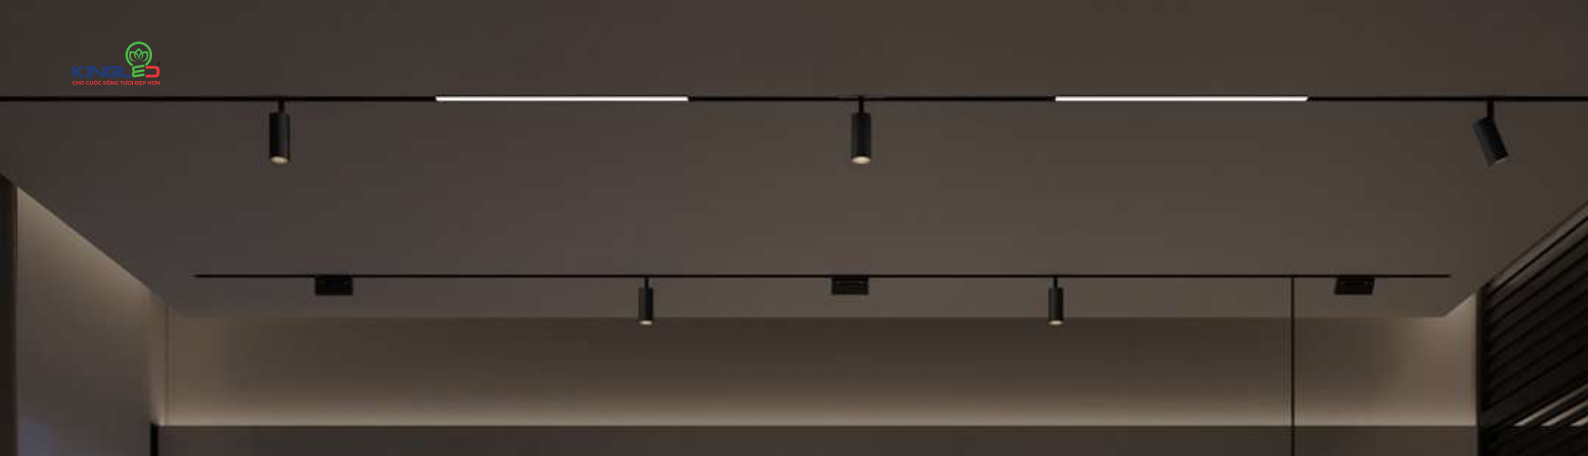

ĐÈN RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG
(RNCM Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt




Thanh ray siêu mỏng



An toàn cho người sử dụng



Chiếu rọi
(-CR)



Tán quang
(-TQ)




Chiếu rọi xoay
(-CRX)



Rọi ray
(-RR)



Ống bơ rọi
(-OBR)



Đèn thả
(-DT)


Thông số kỹ thuật

Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
RNCM-6SS-CR-V/TT/T	Chiếu rọi	6	D113 * R26 * C27	3000 4000 5700	500	30°	519.000
RNCM-12SS-CR-V/TT/T		12	D221 * R26 * C24		1100		660.000
RNCM-18SS-CR-V/TT/T		18	D338 * R26 * C24		1600		776.000
RNCM-10SS-TQ-V/TT/T	Tán quang	10	D221 * R26 * C24		900	100°	611.000
RNCM-20SS-TQ-V/TT/T		20	D608 * R26 * C24		1800		844.000
RNCM-6SS-CRX-V/TT/T	Chiếu rọi xoay	6	D113 * R26 * C78		500	30°	776.000
RNCM-12SS-CRX-V/TT/T		12	D221 * R26 * C78		1100		983.000
RNCM-9SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	9	R44 * C160		700	24°	914.000
RNCM-6SS-OBR-V/TT/T	Ống bơ rọi	6	R75 * C75		500	24°	983.000
RNCM-7SS-DT-V/TT	Đèn thả	7	R30 * C300	3000 4000	550	24°	1.006.000


Phụ kiện

Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNCM-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*67*35	30	686.000
RNCM-RAYA-2-D			2000*67*35	30	1.372.000
RNCM-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi	1000*26*6		318.000
RNCM-RAYN-2-D			2000*26*6		633.000
RNCM-KNT-N-C		Khớp nối thẳng nổi - cứng	60*26*7		124.000
RNCM-KNG-N-C		Khớp nối nổi - cứng	43*43*27		124.000
RNCM-KNCT-N-C		Khớp nối chữ T nổi - cứng	60*43*7		180.000
RNCM-KN4G-N-C		Khớp nối 4 góc nổi - cứng	60*60*7		236.000
RNCM-KNV-N-C		Khớp nối chữ V nổi - cứng	26*26*26*7		135.000
RNCM-RNN-DC		Rắc nối nguồn	62*26*18		141.000
RNCM-KNT-A-M		Khớp nối thẳng âm - mềm	160*25*15		213.000
RNCM-KNG-A-C		Khớp nối góc âm cứng	100*100*67*35		276.000
RNCM-KNG-A-M		Khớp nối góc âm - mềm	290*25*15		231.000
RNCM-KNL-A-C		Khớp nối lưng âm - cứng	80*22		35.000
RNCM-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	208*26*24		1.097.000
RNCM-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	225*26*24		1.544.000
RNCM-HOPN		Hộp che dây nguồn	100*26*29		95.000

Mô tả kích thước



Thanh ray lắp âm



Thanh ray lắp nổi



ĐÈN RAY NAM CHÂM

(RNC-SS Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt




Tiết kiệm điện



An toàn cho người sử dụng



Tán quang âm
(-TQA)



Chiếu rọi âm
(-CRA)



Chiếu rọi nổi
(-CRN)



Rọi ray
(-RR)



Đèn thả
(-DT)


Thông số kỹ thuật

Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Giá Bán (VND)
RNC-10SS-TQA-V/TT/T	Tán quang âm	10	D300 * R22 * C43	3000 4000 6500	295/ 330/ 365	653.000
RNC-20SS-TQA-V/TT/T		20	D600 * R22 * C43		594/ 660/ 726	986.000
RNC-6SS-CRA-V/TT/T	Chiếu rọi âm	6	D110 * R22 * C40		450/ 500/ 550	531.000
RNC-12SS-CRA-V/TT/T		12	D220 * R22 * C43		752/ 790/ 878	798.000
RNC-18SS-CRA-V/TT/T		18	D330 * R22 * C43		1224/ 1320/ 1426	1.240.000
RNC-6SS-CRN-V/TT/T	Chiếu rọi nổi	6	D112 * R22 * C114		450/ 500/ 550	950.000
RNC-12SS-CRN-V/TT/T		12	D219 * R22 * C107		702/ 780/ 858	1.426.000
RNC-18SS-CRN-V/TT/T		18	D327 * R22 * C114		1134/ 1260/ 1386	1.667.000
RNC-7SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	7	R45 * C170	3000/4000	378/ 426/ 465	780.000
RNC-10SS-RR-V/TT/T		10	R45 * C168		540/ 600/ 660	950.000
RNC-20SS-RR-V/TT/T		20	R60 * C187		1190/ 1206/ 1325	1.238.000
RNC-12SS-DT-V/TT	Đèn thả	12	R50 * C300	3000/4000	780/ 858	942.000


Phụ kiện

Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNC-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*65.8*47.6	32	801.000
RNC-RAYA-1.5-D			1500*65.8*47.6		1.203.000
RNC-RAYA-2-D			2000*65.8*47.6		1.603.000
RNC-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi hoặc lắp thả	1000*28*51		707.000
RNC-RAYN-2-D			2000*28*51		1.415.000
RNC-KNT-C-D		Khớp nối RNC thẳng - cứng	127*18*18		167.000
RNC-KNT-M-D		Khớp nối RNC thẳng - mềm	200*18*18		223.000
RNC-KNG-M-D		Khớp nối RNC góc - mềm	357*18*18		250.000
RNC-RNN-DC		Rắc nối nguồn DC	390*18*18		159.000
RNC-KNG-A-D		Khớp nối góc thanh ray âm RNC	95*95*65*47		397.000
RNC-KNG-N-D		Khớp nối góc thanh ray nổi RNC	95*95*28*51		344.000
RNC-CT		Cáp thả thanh ray nổi RNC	1500mm-2 dây/túi		277.000
RNC-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	242*22*44		872.000
RNC-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	282*22*44		1.533.000
RNC-NN300-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 300W	210*64*30		1.700.000
RNC-NN400-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 400W	228*62*28		1.848.000

Mô tả kích thước

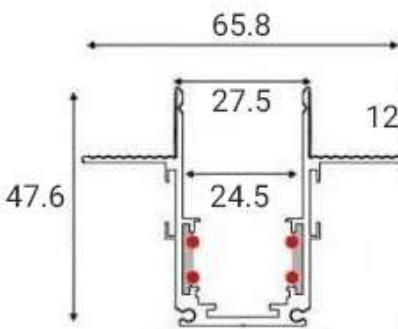

Thanh ray lắp âm

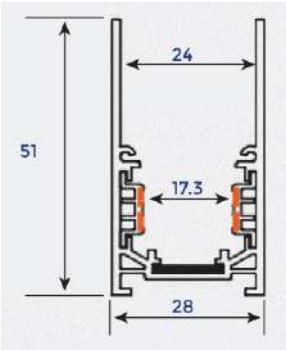

Thanh ray lắp nổi



ĐÈN HỌC ĐƯỜNG



Độ hoàn màu cao CRI>90




Đèn led thể hệ thứ 3



Độ chói thấp

(DCB Series)

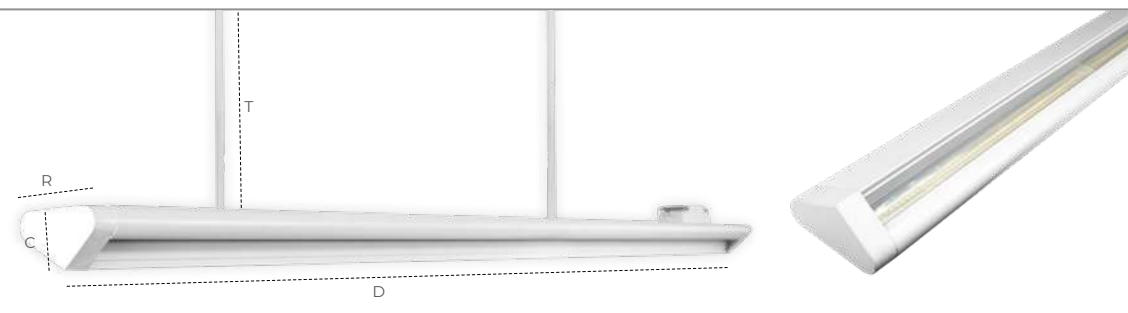


Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DCB-36-120-50K	36	D1240 * R85 * C45 * T(500->970)	5000	2900	120°	6	2.060.000



(PLH-40 Series)

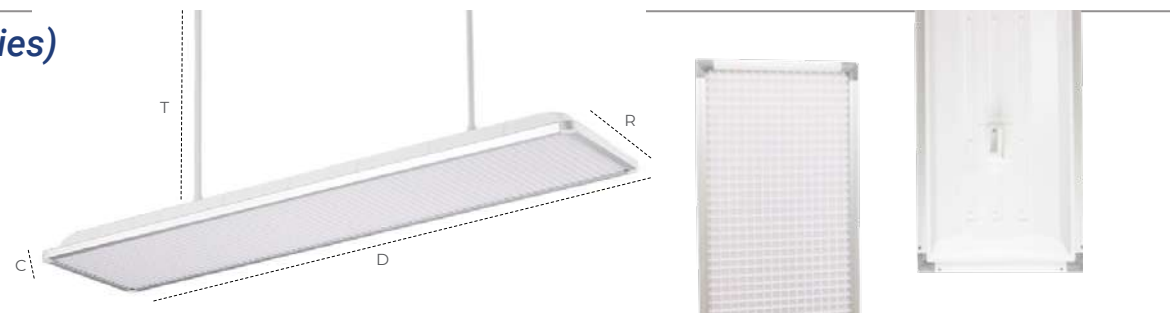

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-40-30120-50K	40	D1200 * R300 * C67 * T(500->970)	5000	4240	120°	6	2.060.000

ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU

(LB Series)



Độ hoàn màu cao CRI>86




Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện với môi trường



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
LB-9-A60-DM	9W	60*112	3 màu	883	50	100.000

Ứng dụng





ĐÈN LED BULB DOB
(DOB-LB Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>86



Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng




An toàn, thân thiện
với môi trường

DOB

Công nghệ DOB
hiện đại

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Quang thông (lm)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	D77 * R45	3000 6000	100	296 / 316	41.000
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	D102 * R58	3000 6000	50	455 / 490	51.000
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	D107 * R60	3000 6000	50	806 / 912	58.000
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	D137 * R70	3000 6000	40	1267 / 1497	94.000
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	D144 * R80	3000 6000	40	1839 / 1908	123.000
DOB-LB-30-T5-V/T		30W	D169 * R100	3000 6000	20/30	2618 / 2907	208.000
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	D202 * R118	3000 6000	12/20	3490 / 3876	261.000
DOB-LB-50-T5-V/T		50W	D228 * R137	3000 6000	8/20	4292 / 4426	423.000



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI MALACHITE (ĐÁ KHỔNG TƯỚC)
(DA-OBRC Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRC-12SS-V/TT/T-D	12W	Ø90 * C80	3000 4000 5700	960 / 1020 / 1080	24°	30	796.000

Ứng dụng






ỐNG BƠ GẬP SUNSTONE (ĐÁ MẶT TRỜI) (DA-OBRG Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Thiết kế thông minh, linh hoạt



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø74 * C102	3000 4000 5700	1070 / 1150 / 1370	24°	30	810.000
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-T	Trắng							
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-D	Đen	16W	Ø100 * C105		1425 / 1510 / 1660	24°	30	1.115.000
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-T	Trắng							

Ứng dụng



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI EMERALD (NGỌC LỤC BẢO) (OBR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98




Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95*C120	3000 4000 5700	809 / 857 / 880	30°	30	583.000
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115*C140		1182 / 1217 / 1252	20°	20	704.000
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen							
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115*C140		1576 / 1622 / 1669	30°	20	725.000
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen							



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT (NGỌC CẢN LẮM) (OBR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø* $^{\circ}$ C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø95 * C100	3000 4000 5700	1371 / 1395 / 1687	30	636.000
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen						
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115 * C130		1829 / 1859 / 2249	30	776.000
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen						


Ứng dụng



ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE (MÃ NẢO) (OBK-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Ánh sáng khuếch tán đồng đều



Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø* $^{\circ}$ C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95 * C56	3000 4000 6500	721 / 760 / 760	30	310.000
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen				590 / 614 / 659	30	330.000
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng				721 / 760 / 760	30	310.000
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng				590 / 614 / 659	30	330.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115 * C56		923 / 989 / 1002	30	379.000
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen				891 / 960 / 1010	30	399.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng				1009 / 1050 / 1053	30	379.000
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng				891 / 960 / 1010	30	399.000




ỐP TRẦN MOONSTONE (ĐÁ MẶT TRẮNG) (ONL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Chống côn trùng
tuyệt đối



Ánh sáng khuếch
tán đồng đều



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình dáng	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12SS-T150-V/TT/T-T/D	Tròn	12W	R150 * C26	3000 4000 6500	822/857/875	20	403.000
ONL-12SS-V150-V/TT/T-T/D	Vuông		D150 * R150 * C26		822/857/875		429.000
ONL-18SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	18W	R210 * C26		1233/1286/1312		525.000
ONL-18SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1233/1286/1312		600.000
ONL-24SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	24W	R210 * C26		1644/1714/1749		559.000
ONL-24SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1644/1714/1749		615.000
ONL-30SS-T300-V/TT/T-T/D	Tròn	30W	R300 * C26		2250/2400/2500	10	767.000
ONL-30SS-V300-V/TT/T-T/D	Vuông		D300 * R300 * C26		2250/2400/2500		794.000




TUÝP BÁN NGUYỆT AMBER (HỒ PHÁCH) (TBN-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Thiết kế tràn viền
Ánh sáng tỏa đều

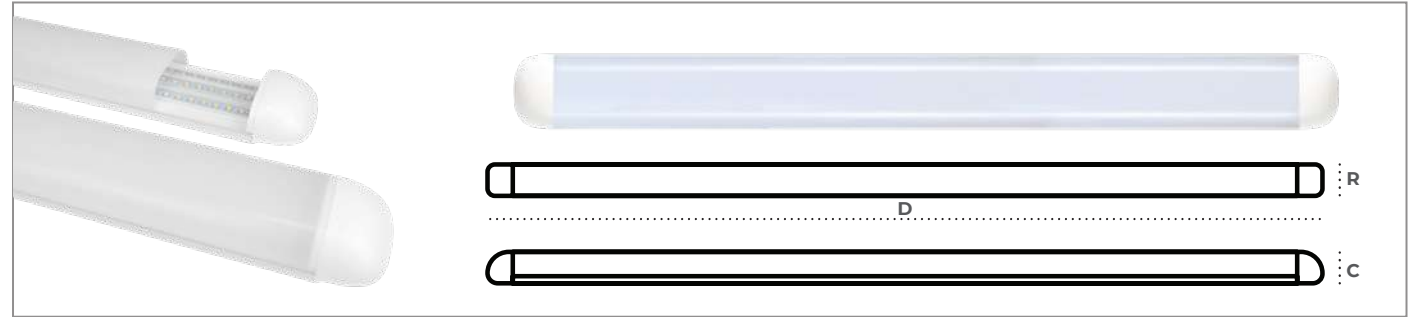

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-18SS-60-V/TT/T	18W	D60 * R5 * C3	3000 4000 6500	1704 / 1779 / 1859	20	294.000
TBN-18SS-60-DM				1700 / 1770 / 1850		349.000
TBN-27SS-60-V/TT/T	27W	D60 * R7.5 * C3		2557 / 2669 / 2788		380.000
TBN-27SS-60-DM				2550 / 2668 / 2780		444.000
TBN-36SS-120-TT/T	36W	D120 * R5 * C3		3158 / 3379		464.000
TBN-54SS-120-TT/T	54W	D120 * R7.5 * C3		4737 / 5069		568.000




TUÝP LED GARNET (NGỌC HỒNG LỰU) (VT5-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Chất liệu cao cấp
Thiết kế hiện đại

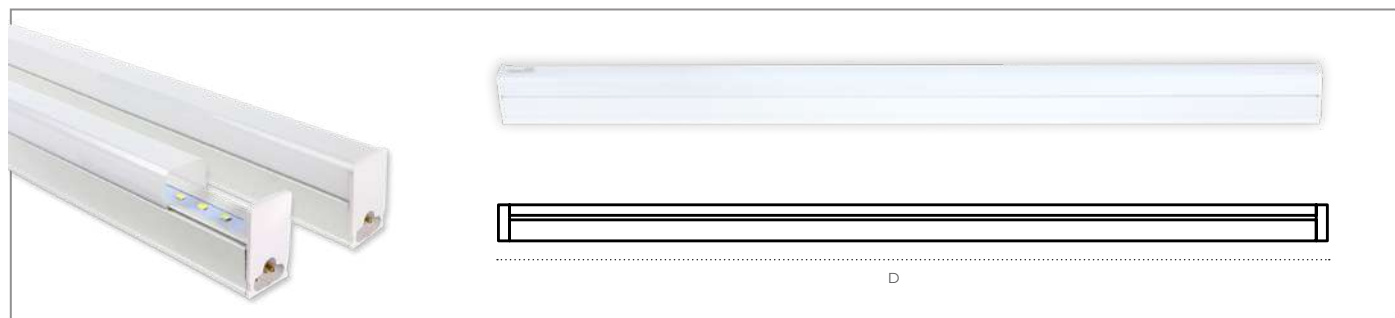


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	D30	3000 4000 6500	400 / 435 / 432	25	136.000
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	D60		761 / 829 / 842		173.000
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	D90		1178 / 1241 / 1286		223.000
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	D120		1556 / 1688 / 1762		262.000

Ứng dụng

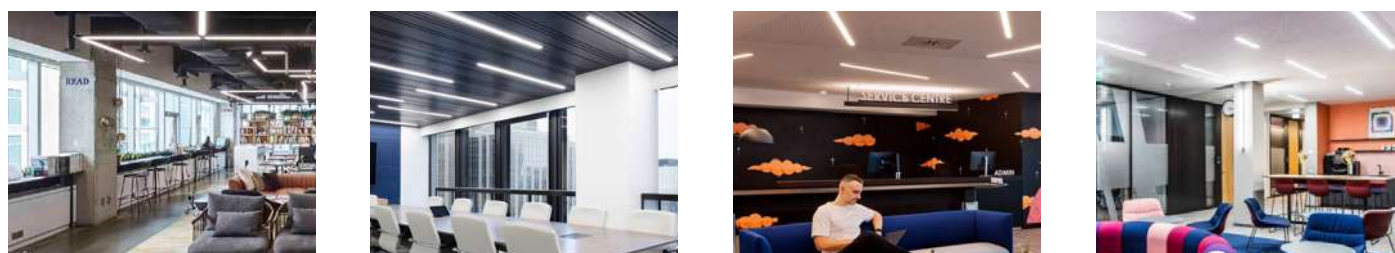


TUÝP LED T8 NHÔM NHỰA (T8-SS Series)



Để nhôm tản nhiệt
hiệu quả



Mặt đèn mica giúp
ánh sáng tỏa đều

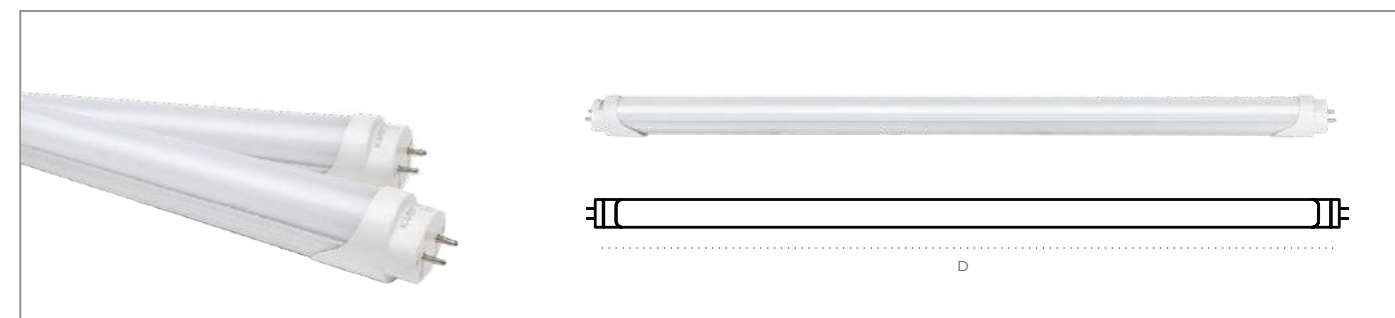

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-22SS-120-T	22W	D120	6000	2210	25	240.000

Phụ kiện



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (D cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		Máng đèn	120	50	59.000
MANGDON-T8-60			60	50	51.000
MANGDOI-T8-120			120	50	83.000
MANGDOI-T8-60			60	50	73.000



ĐÈN EXIT HỘP
(EX Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



ĐÈN EXIT MICA
(EXM Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EX-3-1M-T		Chỉ hướng trái	3W	D355 * R143 * C23	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	341.000
EX-3-2M-T							
EX-3-1M-P		Chỉ hướng phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-P							
EX-3-1M-L		Chỉ hướng lên	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-L							
EX-3-1M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-X							
EX-3-1M-VT		Hướng vào trong	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-VT							
EX-3-1M-TP		Hướng trái, phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-TP							
EX-3-1M		Hướng lối thoát	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M							

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EXM-3-2M-T		Chỉ hướng trái	3W	D365 * R195 * C22	>3h	Pin LiFePO4 3.2V 1800mAh	754.000
EXM-3-2M-P		Chỉ hướng phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-L		Chỉ hướng lên	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-VT		Hướng vào trong	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-TP		Hướng trái, phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M		Hướng lối thoát	3W	D365 * R195 * C22	>3h		



ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP, SỰ CỐ


(KC Series)

Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h

Pin dung lượng cao

Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn

Có tem PCCC

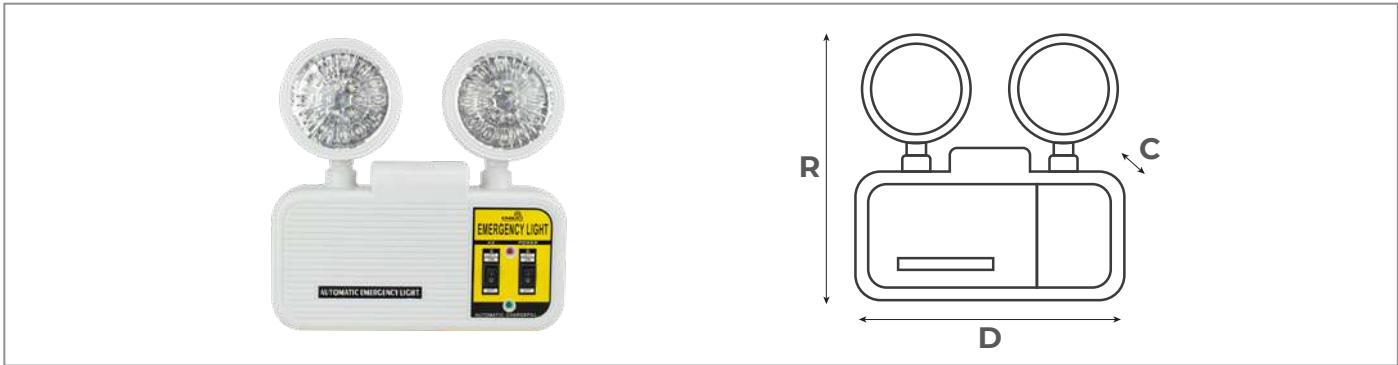

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Thời gian sạc	Thời gian sử dụng	Pin	Giá bán (VND)
KC-2*3-3	2*3W	D265 * R250 * C60	24h	>3h	Pin LiFePO4 3.2V 1800mAh	839.000



KIT KHẨN CẤP

(KKC Series)

Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h

Pin dung lượng cao

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất ngắn hạn (W)	Thời gian sử dụng	Công suất sử dụng nên dùng	Pin	Giá bán (VND)
KKC-50-4800		50W	>2h	3-20W	Pin Li-ion 18650 11.1V 4800mAh	1.251.000
KKC-200-10000		200W	>2h	3-80W	Pin Li-ion 12.8V 10000mAh	4.568.000



ĐÈN ÂM TRẦN KHẨN CẤP

(DLKC Series)

Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h

Pin dung lượng cao

Có tem PCCC

Độ sáng cao Góc chiếu sáng rộng

Kích thước nhỏ gọn

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	IP	Pin	Giá bán (VND)
DLKC-3-3	3W	R95 * C33	Ø70	24h	>2h	22	Pin Li-ion 3.7V 2200mAh	955.000



ĐÈN ÂM BẠC
(AB Series)



Đạt tiêu chuẩn IP44



Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng




Chipped CREE




Mặt đen



Mặt trắng



Mặt xám



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu sắc	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Giá bán (VND)
AB-3-V-T	Trắng	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	489.000
AB-3-V-D	Đen	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	
AB-3-V-X	Xám	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	

Phụ kiện mặt đèn



Mã sản phẩm	Màu sắc	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
PK-MAB-T	Trắng	90*90*5	63.000
PK-MAB-D	Đen	90*90*5	
PK-MAB-X	Xám	90*90*5	



ĐÈN NHÀ XƯỞNG
(UFO-01 Series)



Hiệu năng chiếu sáng vượt trội



Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt




Tiết kiệm điện



Độ bền cao



Chip nguồn PHILIPS cao cấp

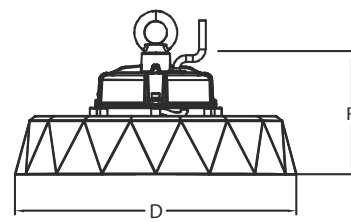

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-01-100-T	100W	D300 * R100	6000	13500	4	1.933.000
UFO-01-150-T	150W	D353 * R113		20150	4	2.832.000
UFO-01-200-T	200W	D381 * R113		24700	4	3.320.000

* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm chao đèn

Phụ kiện chao kim loại sơn tĩnh điện




Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-01-100	187.000
CHAO-UFO-01-150	280.000
CHAO-UFO-01-200	373.000




ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN
(GR-SS Series)




Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Đầu đèn dễ dàng tháo rời
Dễ dàng tháo dỡ, bảo hành




Điểm đấu nối cao
An toàn khi ngập nước



Chiếu sáng hiệu quả
Giảm độ chói



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V	8W	A95 * B250	DC	1.779.000
GR-8SS-500-V	8W	A95 * B500	DC	2.016.000
GR-8SS-800-V	8W	A95 * B800	DC	2.339.000
GR-8SS-250-V-AC	8W	A95 * B250	AC	1.842.000
GR-8SS-500-V-AC	8W	A95 * B500	AC	2.081.000
GR-8SS-800-V-AC	8W	A95 * B800	AC	2.387.000

Phụ kiện nguồn chống mưa



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
NCM-200-24	200	154*94*48	530.000
NCM-400-24	400	190*117*48	673.000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN
(GR-BR Series)



Chip LED COB cao cấp
CRI > 98



Thiết kế chống nước tuyệt
đối



Chiếu sáng gián tiếp,
không chói



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	CRI	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR02-10BR-600-V	10	120*600	>80	3000	625	220	1.773.000
GR03-10BR-600-V	10	130*600	>80	3000	540	220	

Ứng dụng





ĐÈN CẮM CỎ
(DCC Series)

Hoạt động ngoài trời
dài hạn

Thiết kế nhỏ gọn
đẹp mắt

Đa dạng kiểu dáng
Thiết kế hiện đại

Bảo hành 2 năm
toàn quốc

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Điện áp	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-5-V		5W	A42 * B250 * C160	220V	Vàng	100	408.000
DCC-5-X		5W	A42 * B250 * C160	220V	Xanh	100	
DCC-7-V		7W	A60 * B270 * C160	220V/ 24VDC	Vàng	50	486.000
DCC-10-V		10W	A62 * B275 * C162	220V/ 24VDC	Vàng	50	548.000
DCC-15-V		15W	A82 * B315 * C159	220V	Vàng	40	967.000
DCC-25-V		25W	A115 * B380 * C208	220V	Vàng	20	1.284.000
DCC-7-RGB		7W	A60 * B270 * C160	220V	RGB	50	562.000
DCC-01-5-V		5W	A52 * D90	AC85 - 265V	Vàng	100	424.000
DCC-01-7-V		7W	A58 * D90	AC85 - 265V	Vàng	50	438.000
DCC-01-15-V		15W	A73 * D115	AC85 - 265V	Vàng	20	632.000
DRC01-12-V		12	81*170*167	220V/ 24VDC	Vàng	20	2.145.000
DRC01-18-V		18	94*175*170	220V/ 24VDC	Vàng	20	2.525.000

ĐÈN RỌI CỘT
(DRC Series)

Hoạt động ngoài trời
dài hạn

Thiết kế độc đáo
nhỏ gọn, đẹp mắt

Góc chiếu hẹp

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Chipled	Kích thước (mm)	Điện áp	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	CRI	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DRC-3-V		3W	SMD	Ø42*105	220V	3000	100	5°	>80	50	441.000
DRC-8-V		8W	SMD	Ø70*155			400	5°	>80	20	533.000
DRC02-15-V		15	COB	Ø85*155	220V	3000	340	6°	>97	20	1.364.000



ĐÈN RỌI CỘT
(DRC Series)


MỚI

IP65

Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Thiết kế độc đáo
nhỏ gọn, đẹp mắt




Góc chiếu hẹp



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất(W)	Chipled	Kích thước (mm)	Điện áp	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	CRI	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DRC03-3-V		3	CREE	Ø75*65	220V	3000	270	3°	>90	50	758.000
DRC03-2*3-V		3*2	CREE	Ø77*115			540			30	1.065.000
DRC03-3*3-V		3*3	CREE	Ø125*65			810			20	1.608.000
DRC03-5*3-V		3*5	CREE	Ø148*65			1350			20	2.080.000
DRC03-9*3-V		3*9	CREE	Ø175*65			2430			10	2.600.000
DRC04-18-V		6*3	CREE	Ø130*95	220V	3000	1620	10°	>90	20	1.655.000
DRC04-27-V		9*3	CREE	Ø150*102			2430	30°		18	2.175.000



ĐÈN ĐƯỜNG
(STL-01 Series)

CHIP LED
PHILIPS

Chipled Philips
Quang hiệu tổng bộ đèn
>130 lm/W

NGUỒN
PHILIPS

Nguồn Philips tin cậy bền
bỉ



Cổ đèn xoay được linh
hoạt



Vỏ nhôm đúc cao cấp,
thẩm mỹ, tản nhiệt nhanh,
chống nước tốt.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
STL-01-100-T	100	555*214*118	12600	6500	65	1	4.469.000
STL-01-150-T	150	552*244*120	18500	6500	65	1	4.940.000
STL-01-200-T	200	680*255*120	24400	6500	65	1	6.512.000





ĐÈN PHA LED MODUL

(PLMD Series)



Công suất cao
250W/modul



Ghép nối linh hoạt dễ dàng nhiều modul



CHIP LED
PHILIPS

Chip Philips quang hiệu cao >130 lm/W.



Vỏ nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh, chống nước tốt



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
PLMD-250-T	250W	1380*225*74	37000	6500	65	1	3.795.000

QUẠT HÚT ÂM TƯỜNG

(QHAT Series)



✓ Sử dụng vòng bi thay vì bạc nên bền, êm



✓ Sử dụng động cơ dây đồng 100%




✓ Kích thước đúng tiêu chuẩn Việt Nam



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Tốc độ gió (m/s)	Lưu lượng gió (m³/h)	Độ ồn (db)	Giá bán (VND)
QHAT-01-20	35	D235 * R235 * C120	200*200	4.5	300	42	454.000
QHAT-01-25	40	D295 * R295 * C123	250*250	5.5	450	40	502.000
QHAT-01-30	40	D340 * R340 * C123	300*300	6.5	690	42	560.000

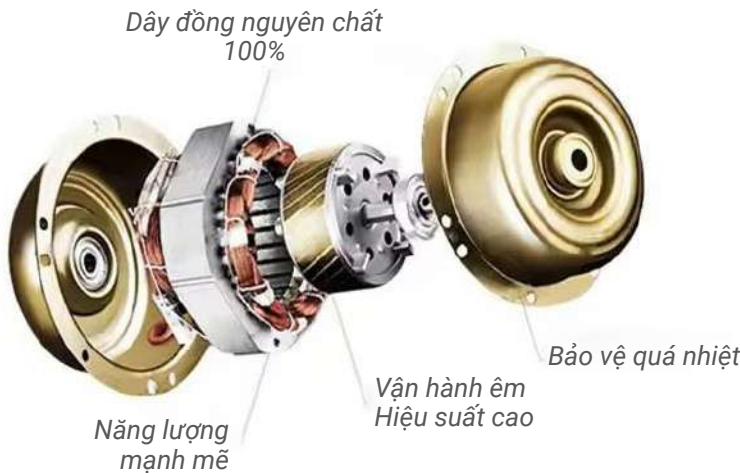

Tốc độ quay cao



Dây đồng nguyên chất 100%



Bạc đạn giảm ồn



Vỏ bọc kín hoàn toàn



QUẠT HÚT ÂM TRẦN

(QHATR Series)



✓ Sử dụng vòng bi thay vì bạc nên bền, êm



✓ Sử dụng động cơ dây đồng 100%



✓ Kích thước đúng tiêu chuẩn Việt Nam



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Đường kính ống gió ra (mm)	Tốc độ gió (m/s)	Lưu lượng gió (m³/h)	Độ ồn (db)	Giá bán (VND)
QHATR-01-20	35	D240 * R240 * C140	200*200	Ø100	6.5	180	40	435.000
QHATR-01-25	35	D300 * R300 * C147	250*250	Ø100	8.5	230	42	522.000
QHATR-01-30	40	D340 * R340 * C123	300*300	Ø100	9.5	280	42	565.000

Ứng dụng



QUẠT MÁT NHÀ TẮM

(QMNT Series)

3in1



✓ 3 tính năng trong 1
Quạt thông gió, chiếu sáng, quạt mát

✓ Lắp âm trần gọn - đẹp



✓ Có đảo gió - làm mát rộng



✓ Điều khiển cảm ứng không dây, lắp đặt dễ dàng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QMNT-3030	Công suất quạt: 45W Công suất đèn: 9W	D334 * R334 * C110	300*300	44	1	2.354.000
QMNT-3060	Công suất quạt: 67W Công suất đèn: 24W	D634 * R334 * C120	300*600	44	1	3.923.000



QUẠT SỬI ĐIỀU HÒA (QSDH Series)



✓ Sưởi PTC Ceramic

Không đốt oxy, không gây khô da, tỏa ấm đều không gian sử dụng.



✓ Thông gió

Luân chuyển, bổ sung không khí tươi mát từ bên ngoài vào trong không gian sử dụng.



✓ Chiếu sáng

Ánh sáng tỏa đều, êm dịu, tiết kiệm điện năng.



✓ Làm mát

Tạo gió tự nhiên, làm mát khu vực sử dụng.



QSDH-3030



QSDH-3060-TV



QSDH-3060-02

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QSDH-3030	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 12W Sưởi 1: 1000W Sưởi 2: 2000W	D335 * R335 * C110	305*305	6500	>80	44	1	3.357.000
QSDH-3060-TV	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 24W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C120	305*605	6500	>80	44	1	5.104.000
QSDH-3060-02	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 36W Đào gió: 4W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C135	305*605	6500	>80	44	1	5.410.000



ĐÈN BÀN (DB Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Cảm ứng mượt mà
Tùy chỉnh độ sáng - màu ánh sáng



Góc quay cơ động,
linh hoạt



Điện áp 12 VDC
an toàn khi sử dụng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DB-HS-10-DM		10W	550	3000 4000 6500	>90	20	12	893.000
DB-LX-12-DM		12W	560	3000 4000 6500	>90	20	6	1.906.000

QTKL-556-01 GỖ

QUẠT TRẦN KINGLED

QTKL-558-01 GỖ QTKL-558-01 TRẮNG

QUẠT TRẦN KINGLED



ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG 100% - VÒNG BI CAO CẤP

Gông từ dây, nam châm vĩnh cửu
đất hiếm cao cấp không suy giảm
hiệu suất theo thời gian



LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN

Hiệu quả làm mát tối ưu
cho không gian rộng



GIÓ ÊM MƯỢT KHÔNG RUNG

Thiết kế khí động học,
tạo gió mạnh, ổn định



LẮP ĐẶT LINH HOẠT 2 KIỂU

2 kiểu lắp đặt: kiểu
móc treo và kiểu mặt bích



BẢO HÀNH DÀI HẠN

Động cơ BH 5 năm
Các BP khác BH 2 năm



SIÊU ÊM ĐỘ ỒN <50DB

Vận hành êm ái,
không gây khó chịu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	QTKL-556-01 GỖ
Màu sắc	Thân đen + Cánh vân gỗ óc chó
Điện áp	220V / 50Hz
Động cơ	DC 45W - 6 cấp độ gió
Công suất đèn chiếu sáng	22W - 3 chế độ màu
Độ ồn	<50db
Lưu lượng gió	304.94 m ³ /phút

Kích thước	142 cm
Chiều dài ti quạt	27cm hoặc 37cm
Tổng chiều cao quạt	39cm hoặc 49cm
Số cánh	5 cánh
Chất liệu	Kim loại + ABS
Giá bán	3.794.000 VNĐ


* Điều khiển từ xa với màn hình LED

* Chế độ hẹn giờ 4 mức: 1h - 2h - 4h - 8h

* Tính năng đảo chiều quạt quay: lưu thông không khí đồng đều, giảm nồm ẩm

* Có dây an toàn

BẢN VẼ KỸ THUẬT

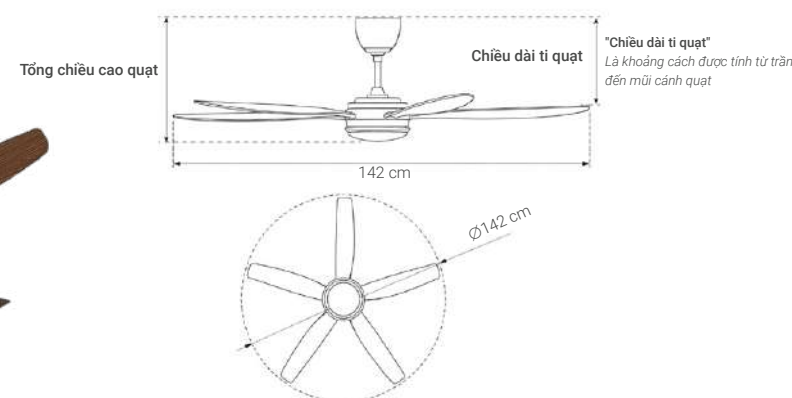

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT KIỂU MẶT BÍCH



Mã sản phẩm	PK-QTKL-MB
Màu sắc	Đen
Chất liệu	Kim loại
Giá bán	100.000 VNĐ



ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG 100% - VÒNG BI CAO CẤP

Gông từ dây, nam châm vĩnh cửu
đất hiếm cao cấp không suy giảm
hiệu suất theo thời gian



LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN

Hiệu quả làm mát tối ưu
cho không gian rộng



GIÓ ÊM MƯỢT KHÔNG RUNG

Thiết kế khí động học,
tạo gió mạnh, ổn định



LẮP ĐẶT LINH HOẠT 2 KIỂU

2 kiểu lắp đặt: kiểu
móc treo và kiểu mặt bích



BẢO HÀNH DÀI HẠN

Động cơ BH 5 năm
Các BP khác BH 2 năm



SIÊU ÊM ĐỘ ỒN <50DB

Vận hành êm ái,
không gây khó chịu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	QTKL-558-01 GỖ/TRẮNG
Màu sắc	Thân đen + Cánh vân gỗ óc chó Thân trắng + Cánh trắng
Điện áp	220V / 50Hz
Động cơ	DC 55W - 6 cấp độ gió
Công suất đèn chiếu sáng	22W - 3 chế độ màu
Độ ồn	<50db

Lưu lượng gió	374.61 m ³ /phút
Kích thước	148 cm
Chiều dài ti quạt	37cm hoặc 42cm
Tổng chiều cao quạt	42cm hoặc 47cm
Số cánh	5 cánh
Chất liệu	Kim loại + ABS
Giá bán	6.190.000 VNĐ


* Điều khiển từ xa với màn hình LED

* Chế độ hẹn giờ 4 mức: 1h - 2h - 4h - 8h

* Tính năng đảo chiều quạt quay: lưu thông không khí đồng đều, giảm nồm ẩm

* Có dây an toàn

BẢN VẼ KỸ THUẬT

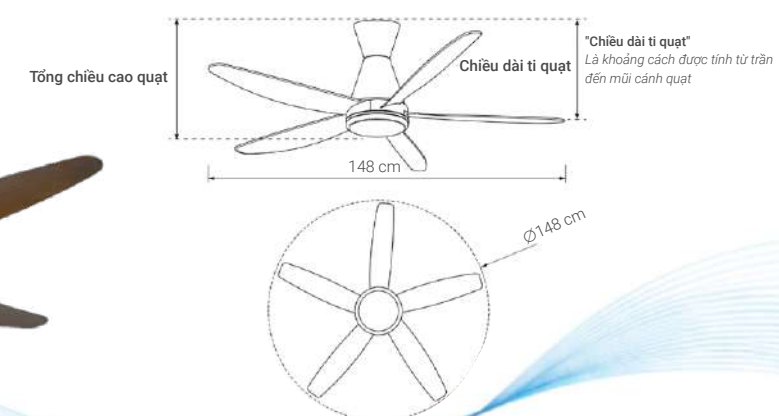

QTKL-560-01 GỖ

QUẠT TRẦN KINGLED



QTKL-654-01 GỖ

QUẠT TRẦN KINGLED



ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG 100% - VÒNG BI CAO CẤP
Gồng từ dây, nam châm vĩnh cửu
đắt hiếm cao cấp không suy giảm
hiệu suất theo thời gian



LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN
Hiệu quả làm mát tối ưu
cho không gian rộng



GIÓ ÊM MƯỢT KHÔNG RUNG
Thiết kế khí động học,
tạo gió mạnh, ổn định



LẮP ĐẶT LINH HOẠT 2 KIỂU
2 kiểu lắp đặt: kiểu
móc treo và kiểu mặt bích



BẢO HÀNH DÀI HẠN
Động cơ BH 5 năm
Các BP khác BH 2 năm




SIÊU ÊM ĐỘ ỒN <50DB
Vận hành êm ái,
không gây khó chịu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	QTKL-560-01 GỖ	Kích thước	152 cm
Màu sắc	Thân đen + Cánh vân gỗ óc chó	Chiều dài ti quạt	35cm hoặc 45cm
Điện áp	220V / 50Hz	Tổng chiều cao quạt	44cm hoặc 54cm
Động cơ	DC 55W - 6 cấp độ gió	Số cánh	5 cánh
Công suất đèn chiếu sáng	22W - 3 chế độ màu	Chất liệu	Kim loại + ABS
Độ ồn	<50db	Giá bán	6.494.000 VNĐ
Lưu lượng gió	423.95 m ³ /phút		

- * Điều khiển từ xa với màn hình LED
- * Tính năng đảo chiều quạt quay: lưu thông không khí đồng đều, giảm nồm ẩm
- * Chế độ hẹn giờ 4 mức: 1h - 2h - 4h - 8h
- * Có dây an toàn

BẢN VẼ KỸ THUẬT

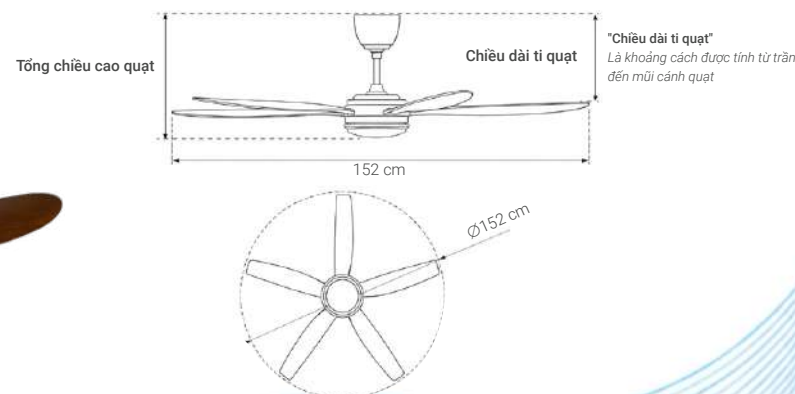

ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG 100% - VÒNG BI CAO CẤP
Gồng từ dây, nam châm vĩnh cửu
đắt hiếm cao cấp không suy giảm
hiệu suất theo thời gian



LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN
Hiệu quả làm mát tối ưu
cho không gian rộng



GIÓ ÊM MƯỢT KHÔNG RUNG
Thiết kế khí động học,
tạo gió mạnh, ổn định



LẮP ĐẶT LINH HOẠT 2 KIỂU
2 kiểu lắp đặt: kiểu
móc treo và kiểu mặt bích



BẢO HÀNH DÀI HẠN
Động cơ BH 5 năm
Các BP khác BH 2 năm




SIÊU ÊM ĐỘ ỒN <50DB
Vận hành êm ái,
không gây khó chịu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	QTKL-654-01 GỖ	Kích thước	138 cm
Màu sắc	Thân đen + Cánh vân gỗ óc chó	Chiều dài ti quạt	35cm hoặc 40cm
Điện áp	220V / 50Hz	Tổng chiều cao quạt	40cm hoặc 45cm
Động cơ	DC 55W - 6 cấp độ gió	Số cánh	6 cánh
Công suất đèn chiếu sáng	22W - 3 chế độ màu	Chất liệu	Kim loại + ABS
Độ ồn	<50db	Giá bán	6.190.000 VNĐ
Lưu lượng gió	349.86 m ³ /phút		

- * Điều khiển từ xa với màn hình LED
- * Tính năng đảo chiều quạt quay: lưu thông không khí đồng đều, giảm nồm ẩm
- * Chế độ hẹn giờ 4 mức: 1h - 2h - 4h - 8h
- * Có dây an toàn

BẢN VẼ KỸ THUẬT

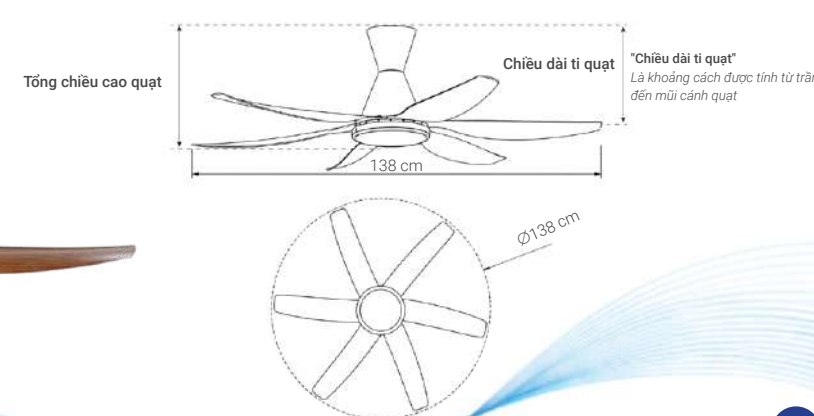

QTKL-860-01 GỖ

QUẠT TRẦN KINGLED



ĐỘNG CƠ DÂY ĐỒNG 100% - VÒNG BI CAO CẤP
Gông từ dây, nam châm vĩnh cửu
đắt hiếm cao cấp không suy giảm
hiệu suất theo thời gian



LƯU LƯỢNG GIÓ LỚN
Hiệu quả làm mát tối ưu
cho không gian rộng



GIÓ ÊM MƯỢT KHÔNG RUNG
Thiết kế khí động học,
tạo gió mạnh, ổn định



LẮP ĐẶT LINH HOẠT 2 KIỂU
2 kiểu lắp đặt: kiểu
móc treo và kiểu mặt bích



BẢO HÀNH DÀI HẠN
Động cơ BH 5 năm
Các BP khác BH 2 năm




SIÊU ÊM ĐỘ ỒN <50DB
Vận hành êm ái,
không gây khó chịu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	QTKL-860-01 GỖ	Kích thước	152 cm
Màu sắc	Thân đen + Cánh vân gỗ óc chó	Chiều dài ti quạt	40cm hoặc 50cm
Điện áp	220V / 50Hz	Tổng chiều cao quạt	52cm hoặc 62cm
Động cơ	DC 60W - 6 cấp độ gió	Số cánh	8 cánh
Công suất đèn chiếu sáng	22W - 3 chế độ màu	Chất liệu	Kim loại + ABS
Độ ồn	<50db	Giá bán	7.610.000 VNĐ
Lưu lượng gió	422.82 m ³ /phút		

* Điều khiển từ xa với màn hình LED
* Chế độ hẹn giờ 4 mức: 1h - 2h - 4h - 8h
* Tính năng đảo chiều quạt quay: lưu thông không khí đồng đều, giảm nồm ẩm
* Có dây an toàn

BẢN VẼ KỸ THUẬT

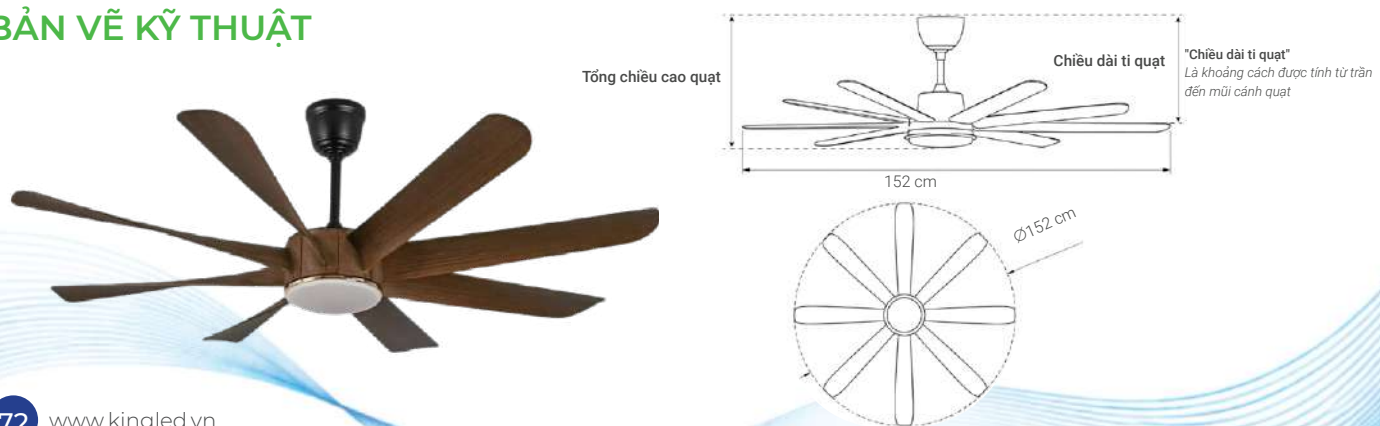

DANH MỤC ĐÈN KINGECO

ĐÈN LED ÂM TRẦN KINGECO (EC-DDSS Series)

MỚI



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Tản nhiệt hiệu quả



Đa dạng mặt đèn
Thiết kế sang trọng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-DD-9SS-T118-T-PV	9W	Ø118*28	Ø90	6500	815	50	121.000
EC-DD-9SS-T118-DM-PV	9W			3000 4000 6500	800 / 860 / 815	50	142.000
EC-DD-9SS-T118-T-PB	9W			6500	815	50	121.000
EC-DD-9SS-T118-DM-PB	9W			3000 4000 6500	800 / 860 / 815	50	142.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN KINGECO (EC-DLSS Series)




Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả



Đa dạng mặt đèn
Thiết kế sang trọng

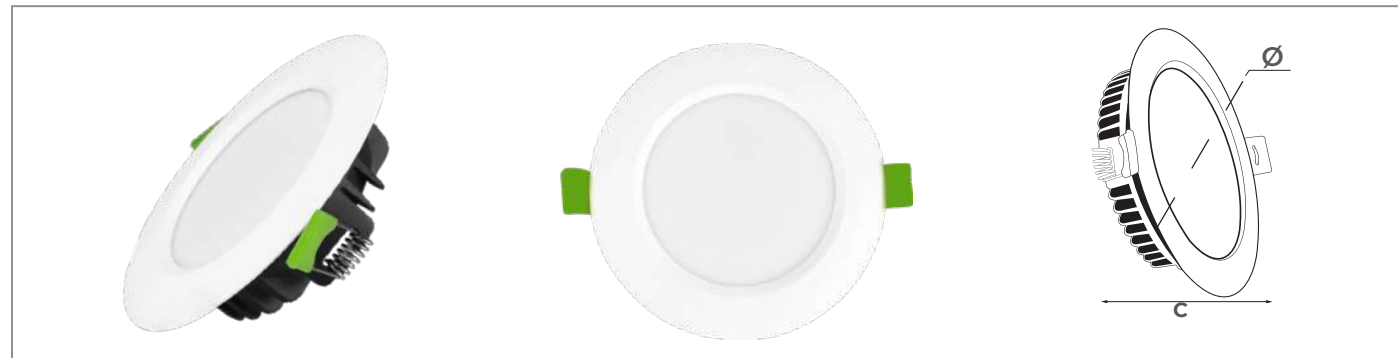

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T	9W	Ø118 * C30	Ø90		778 / 852 / 927	50	188.000
EC-DL-9SS-T138-V/TT/T	9W	Ø138 * C30	Ø110		884 / 920 / 1006	50	218.000
EC-DL-12SS-T138-V/TT/T	12W	Ø138 * C30	Ø110		1037 / 1137 / 1236	50	227.000
EC-DL-9SS-T118-DM	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1020	50	211.000
EC-DL-9SS-T138-DM	9W	Ø138 * C30	Ø110		885 / 981 / 1012	50	234.000
EC-DL-12SS-T138-DM	12W	Ø138 * C30	Ø110		1146 / 1174 / 1360	50	250.000



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90		703 / 741 / 778	50	227.000
EC-DL-9SS-T118-DM-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1021	50	252.000



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90		703 / 741 / 778	50	227.000
EC-DL-9SS-T118-DM-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1021	50	252.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN DOB KINGECO

(EC-DOB Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả

DOB

Công nghệ DOB cao cấp



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Loại mặt	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DOB-8SS-T118-T-T	Mặt trắng	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	152.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-T		8W			3000 4000 6500	649 / 671 / 715		177.000
EC-DOB-8SS-T118-T-PV	Mặt phẳng viền màu	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	175.000
EC-DOB-8SS-T118-T-PB								
EC-DOB-8SS-T118-DM-PV		8W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	649 / 671 / 715	50	200.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-PB								

ĐÈN PANEL MỎNG KINGECO

(EC-SPL Series)



Siêu mỏng không cần cắt
xương trần thạch cao



Siêu sáng
Siêu tiết kiệm điện



Chất liệu cao cấp
Độ bền vượt trội



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-SPL-9-T145-TT/T	9W	Ø145 * C11	Ø135	4000 / 6500	800	40	195.000
EC-SPL-9-T145-DM				3000/4000/6500	800		228.000
EC-SPL-12-T170-TT/T	12W	Ø170 * C11	Ø155	4000 / 6500	1150	40	220.000
EC-SPL-12-T170-DM				3000/4000/6500	1150		249.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ỐP TRẦN KINGECO (EC-ONL Series)



Chiếu sáng mạnh mẽ



Thiết kế hiện đại
Chất liệu cao cấp



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-ONL-12-T170-T-T/D		12	R170 * C35	6500	1020 / 860	40	264.000
EC-ONL-12-V170-T-T/D			D170 * R170 * C35		1060 / 850		288.000
EC-ONL-18-T215-T-T/D		18	R215 * C35	6500	1650 / 1450	20	338.000
EC-ONL-18-V215-T-T/D			D215 * R215 * C35		1530 / 1250		373.000
EC-ONL-24-T300-T-T/D		24	R300 * C35	6500	2200 / 1930	10	541.000
EC-ONL-24-V300-T-T/D			D300 * R300 * C38		1920		594.000

ĐÈN LED ỐNG BƠ TÁN QUANG DOB KINGECO (EC-OBK Series)



Vỏ nhôm đúc tản nhiệt
nhanh chóng nước tốt, lắp
được ngoài ban công



Thiết kế sang trọng
độc đáo

DOB

Công nghệ DOB
đột phá



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-OBK-9SS-V/TT/T-D	Đen	9W	Ø95 * C42	3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	244.000
EC-OBK-9SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	650 / 700 / 730	30	270.000
EC-OBK-9SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	244.000
EC-OBK-9SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 700 / 730	30	270.000
EC-OBK-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø105 * C42	3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	270.000
EC-OBK-12SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360	30	303.000
EC-OBK-12SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	270.000
EC-OBK-12SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360	30	303.000



ĐÈN LED DÂY KINGECO

(EC-LD Series)



Thông số kỹ thuật






Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (m/cuộn)	Giá bán (VND/m)
EC-LD-12-2835-V/TT/T		12W	1000 * 14 * 7	2835 180 led/m	3000 4000 6500	860 845 900	100m/thùng	51.000
DC-220-12		300W	460 * 34 * 18				40bộ/thùng	83.000
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	1000 * 14 * 6	2835 120 led/m	3000 6500	700 697	100m/cuộn	89.000
DC-220-9		300W	570 * 34 * 18				40bộ/thùng	83.000
EC-LD-7-5050-RGB		7W/m	1000 * 15.5 * 6.5	RGB 5050	R-G-B		50m/thùng	62.000
DC-220-7-RGB		300W	490 * 47 * 30				50 bộ/thùng	137.000



ĐÈN TUÝP OVAL KINGECO

(EC-TOV Series)

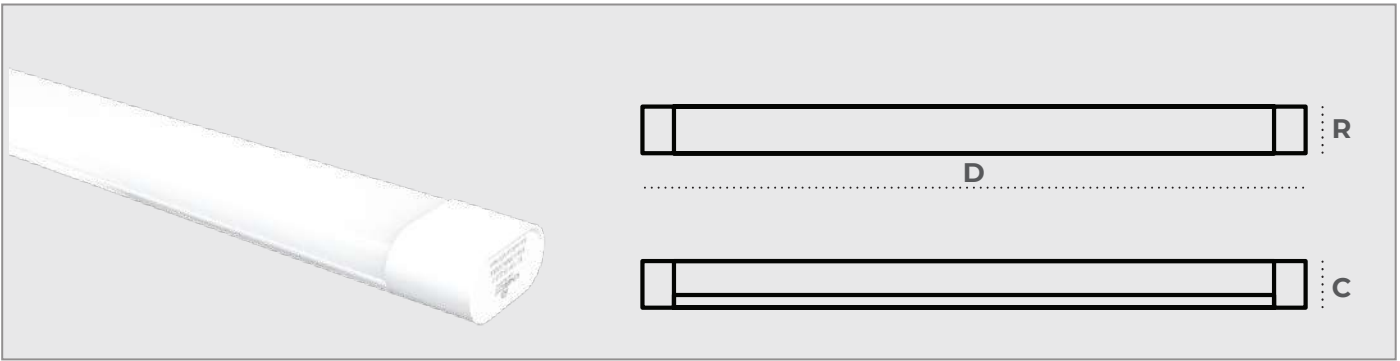

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TOV-27-60-T	27W	D60* R6 * C3	6500	2850	20	175.000
EC-TOV-55-120-T	55W	D125 * R6 * C3	6500	5600	20	285.000
EC-TOV-75-120-T	75W	D125 * R7.5 * C3	6500	8000	20	373.000

Ứng dụng





ĐÈN TÚYP THỦY TINH KINGECO

(EC-T8 Series)



PCB nhôm siêu bền




Sử dụng tới 96 LED, ánh sáng đều




Chip LED cao cấp >100 lm/W siêu sáng



Đui B2 tiêu chuẩn lắp đặt thay thế dễ dàng

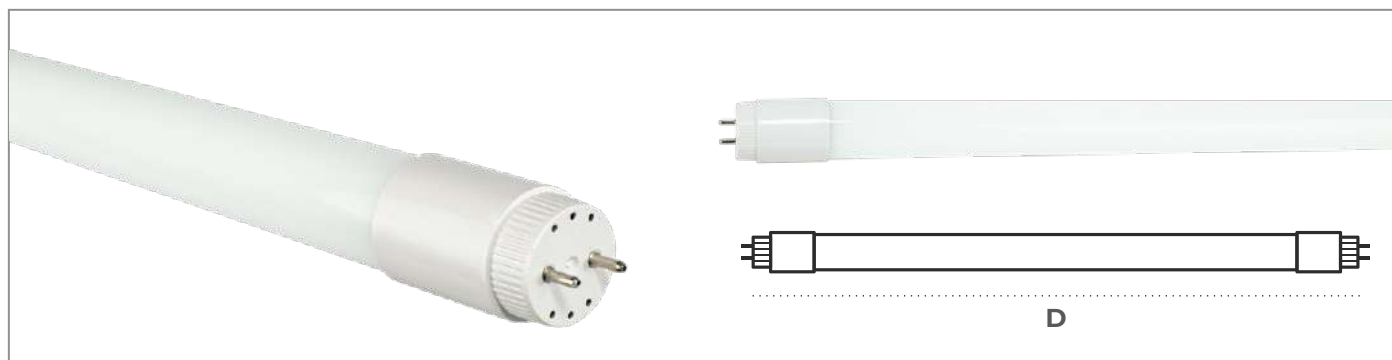


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Dcm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-T8-15-60-T-GL	15W	D60	6500	1680	30	65.000
EC-T8-30-120-T-GL	30W	D120		3200	30	92.000

Ứng dụng

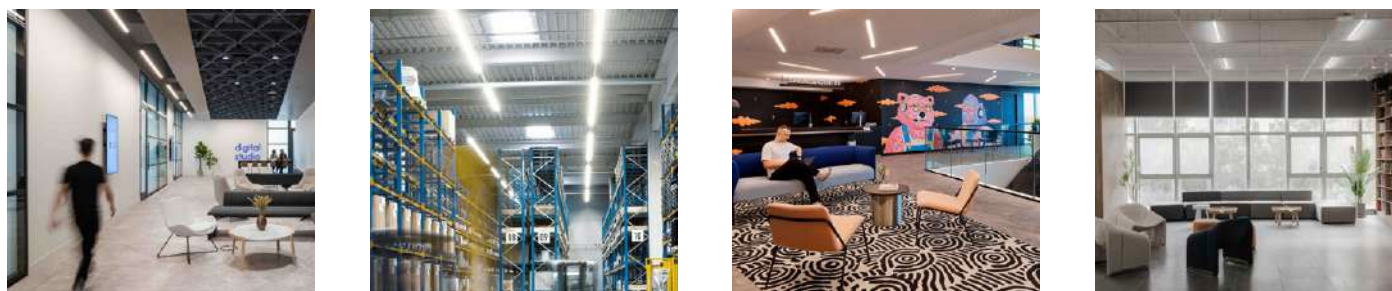

ĐÈN TÚYP BÁN NGUYỆT KINGECO

(EC-TBN Series)



Thiết kế siêu mỏng Hoàn toàn cách điện




Quang hiệu đạt 100lm/W



Tiết kiệm 80% điện năng



Tản nhiệt nhôm siêu bền

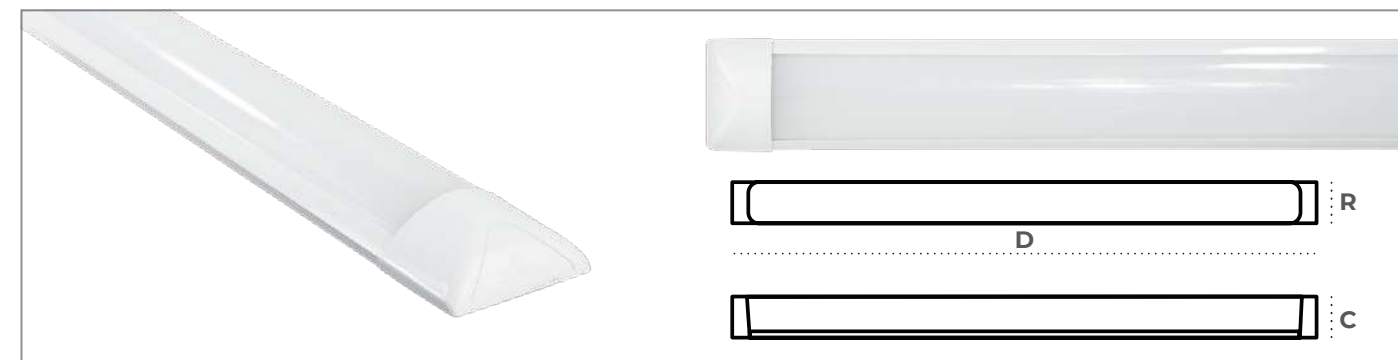

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-27-60-T	27W	D60 * R7.5 * C2.3	6500	2630	20	180.000
EC-TBN-55-120-T	55W	D123 * R7.5 * C2.5	6500	5580	20	297.000

Ứng dụng





ĐÈN TƯỜNG TRẦN VIÊN KINGECO

(DTTV Series)



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Giá bán (VND)
DTTV-18-V/T-D	Đen	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	268.000
DTTV-18-V/T-T	Trắng	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	

Ứng dụng



ĐÈN PHA LED KINGECO

(EC-FLK Series)



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc /Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FLK-10 6500K	10W	A98.2 * B71.8 * C25.9	6500	120°	1100	50	162.000
EC-FLK-10 3000K			3000				
EC-FLK-20 6500K	20W	A110.5 * B85.5 * C27	6500		2200	20	224.000
EC-FLK-20 3000K			3000				
EC-FLK-30 6500K	30W	A146.5 * B113.5 * C29.5	6500		3300	20	324.000
EC-FLK-30 3000K			3000				
EC-FLK-50 6500K	50W	A179 * B138.5 * C31.8	6500		5500	20	446.000
EC-FLK-50 3000K			3000				
EC-FLK-100 6500K	100W	A228.8 * B173.8 * C34	6500		11000	20	692.000
EC-FLK-100 3000K			3000				
EC-FLK-150 6500K	150W	A266.5 * B200.5 * C36	6500		16500	10	1.192.000
EC-FLK-150 3000K			3000				
EC-FLK-200 6500K	200W	A313.5 * B236.5 * C38	6500		22000	10	1.468.000



ĐÈN PHA LED BA MÀU KINGECO
(EC-P3M Series)

MỖI



Siêu sáng



Siêu tiết kiệm
điện năng




Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thiết kế hiện đại,
ấn tượng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	PF	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-P3M-30	30W	A152 * B135 * C27.5	3000 4000 6500	90°	3750	0.9	20	406.000
EC-P3M-50	50W	A185 * B158 * C28.5			6250	0.9	20	530.000
EC-P3M-100	100W	A237 * B205 * C29			12500	0.9	20	888.000
EC-P3M-200	200W	A302 * B256 * C34			25000	0.9	10	1.796.000

ĐÈN PHA LED THẤU KÍNH KINGECO
(EC-PTK Series)



Siêu sáng



Siêu tiết kiệm
điện năng




Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thiết kế hiện đại,
ấn tượng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PTK-10-V/T	10	A105 * B85 * C21	3000 6500	90°	900 / 1000	50	196.000
EC-PTK-20-V/T	20	A120 * B100 * C21	3000 6500		1750 / 1900	40	282.000
EC-PTK-30-V/T	30	A155 * B120 * C30	3000 6500		3750	20	380.000
EC-PTK-50-V/T	50	A188 * B145 * C32	3000 6500		6250	20	494.000
EC-PTK-100-V/T	100	A249 * B194 * C35	3000 6500		10000	20	829.000
EC-PTK-150-T	150	A283 * B229 * C38	6500		18750	10	1.296.000
EC-PTK-200-T	200	A327 * B254 * C39	6500		25000	10	1.738.000



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KINGECO

(EC-PNL Series)



Thời gian chiếu sáng
khi đầy pin >10h

LiFePo4

Pin LiFePo4 siêu
bền bỉ



Sạc pin tích hợp IC thông
minh chống chai pin




Tấm Solar panel
Monocrystalline siêu bền
hiệu suất cao



Remote điều khiển từ
xa nhiều chức năng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước thân đèn (mm)	Kích thước tấm pin (mm)	Dung lượng pin	Công suất tấm solar	Nhiệt độ màu (K)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PNL-01-200-T	200	275*235*44.5	350*400*15	3.2V 15AH	6V/25W	6500	4-6h	8-10h	6	1.695.000
EC-PNL-01-400-T	400	360.5*308.8*46	350*680*15	3.2V 30AH	6V/45W	6500	4-6h	8-10h	3	3.028.000

Ứng dụng



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KINGECO

(EC-DNL Series)



Thời gian chiếu sáng
khi đầy pin >10h

LiFePo4

Pin LiFePo4 siêu
bền bỉ



Sạc pin tích hợp IC thông
minh chống chai pin




Tấm Solar panel
Monocrystalline siêu bền
hiệu suất cao



Remote điều khiển từ
xa nhiều chức năng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước tấm pin (cm)	Dung lượng pin	Công suất tấm solar	Kích thước thân đèn (cm)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-DNL-01-200-T	200W	35*40*1.5	3.2V 15AH	6V/25W	27.5*23.5*4.5	4 - 6h	10 - 12h	6500	1	2.095.000
EC-DNL-01-400-T	400W	35*68*1.5	3.2V 30AH	6V/45W	36*30.8*4.6	4 - 6h	10 - 12h	6500	1	3.220.000

Ứng dụng



Đèn âm trần tán quang
DL-12-V150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 150*150*53mm
- Lỗ khoét: 130*130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%

Đèn âm trần tán quang
DL-12-T150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø150*53mm
- Lỗ khoét: Ø130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%

Đèn âm trần tán quang
SPL-6-T120-V/TT

- Công suất: 6W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính
- Kích thước: Ø120*20mm
- Lỗ khoét: Ø100mm

~~100.000đ~~ **61.000đ** -39%

Đèn pha led
FL-KC150-V

- Công suất: 150W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 391*316*94mm

~~3.980.000đ~~ **1.990.000đ** -55%

Đèn nhà xưởng
UFO-100

- Công suất: 100W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 262*179mm

~~2.330.000đ~~ **1.262.250đ** -46%

Đèn nhà xưởng
UFO-200

- Công suất: 200W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 350*179mm

~~4.220.000đ~~ **2.278.800đ** -46%

Đèn âm trần tán quang
SPL-18-T225-V

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø225*20mm
- Lỗ khoét: Ømm

~~260.000đ~~ **121.000đ** -55%

Đèn âm trần chiếu rọi
DLR-5-T95-T

- Công suất: 5W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø95*40mm
- Lỗ khoét: Ø85mm

~~230.000đ~~ **220.000đ** -4%

Đèn âm trần hộp rọi
GL-1*10-V120-T

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120*120*90mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~490.000đ~~ **253.000đ** -48%

Đèn nhà xưởng
UFO-250

- Công suất: 250W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 350*179mm

~~4.520.000đ~~ **2.440.800đ** -46%

Đèn sưởi Cacbon
UHI-XG-220-2000

- Công suất: 2000W
- Kích thước: 67*14*14cm

~~5.195.000đ~~ **2.597.500đ** -50%

Đèn âm trần hộp rọi
GL-3*10-V334-V/T

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng
- Kích thước: 334*120*90mm
- Lỗ khoét: 325*105mm

~~1.390.000đ~~ **685.000đ** -51%

Đèn ống bô chiếu rọi HighPower
OBR-12-T-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90*100mm

~~510.000đ~~ **235.000đ** -54%

Đèn tuýp bán nguyệt
TBN-24-60-TT

- Công suất: 24W
- Ánh sáng: Trung tính
- Kích thước: 61*7,5*3,5cm

~~285.000đ~~ **213.000đ** -25%

Đèn led bulb
LB-30-T100-V

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø100*180mm

~~199.000đ~~ **129.000đ** -35%

Đèn panel tấm lớn
PL-36-3060-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 30*60*6cm
- Lỗ khoét: 28*58cm

~~615.000đ~~ **345.000đ** -44%

Đèn panel tấm lớn
SPL-72-60120-V

- Công suất: 72W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 60*120*9cm
- Lỗ khoét: 58*118cm

~~2.142.000đ~~ **665.000đ** -69%

DL-RC-ESII S150 12W 3000K
Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 165*166mm
- Lỗ khoét: 150*150mm

~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

DL-RC-ESII R150 12W 3000K
Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~236.000đ~~ **106.000đ** -55%

DL-RC-ESII R100 6W 3000K
Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: Ø113mm
- Lỗ khoét: Ø100mm

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

Đèn trang trí
BP6211

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 50*50cm

~~2.145.000đ~~ **1.480.000đ** -31%

Đèn trang trí
P0082002A

- Công suất: 75W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 49*49+61*61cm

~~3.663.000đ~~ **1.648.500đ** -55%

Đèn trang trí
P0082003A

- Công suất: 93W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 37*37+49*49+61*61cm

~~4.919.000đ~~ **2.213.500đ** -55%

DL-RC-ES R150 12W 6000K
Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~410.000đ~~ **150.000đ** -63%

DL-RC-ES R100 6W 6000K
Đèn âm trần tán quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~230.000đ~~ **109.000đ** -53%

SP-GR-HQ1 7.5W-GP 3000K
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 115*115mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

Đèn cầu thang
MN A8006

- Công suất: W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 85*53*85mm

~~300.000đ~~ **193.000đ** -36%

Đèn pha led
FL-KC50-V

- Công suất: 50W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 241*193*72mm

~~890.000đ~~ **704.000đ** -21%

SP-GR-HQ2 15W-GP 3000K
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 205*104mm
- Lỗ khoét: 100*180mm

~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

LGS 010072001 4000K
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 4000K
- Kích thước: 205*104mm
- Lỗ khoét: 100*180mm

~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

LED-STRIP-5050-HV-8W 6000
Đèn LED dây

- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~120.000đ~~ **81.000đ** -33%

DC-220-OPPLE
Đầu cắm LED dây

~~88.000đ~~ **69.000đ** -22%





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Trụ sở Miền Bắc: 210 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 15 Vũ Ngọc Phan , Phường Bình Lợi Trung , Hồ Chí Minh

Website: kingled.vn | Hotline: 1900.6336.69